

Luftentfeuchter CONSORB DC-10

Entfeuchtungskapazität
bei 20°C / 60%rF


0.6 kg/h

Trockenluftvolumenstrom

190 m³/h




- SSCR Rotor waschbar
- Kein Adsorbent-Austrag
- Gehäuse aus Edelstahl
- Selbstregelnde Heizung
- Servicefreundlich
- Lange Lebensdauer

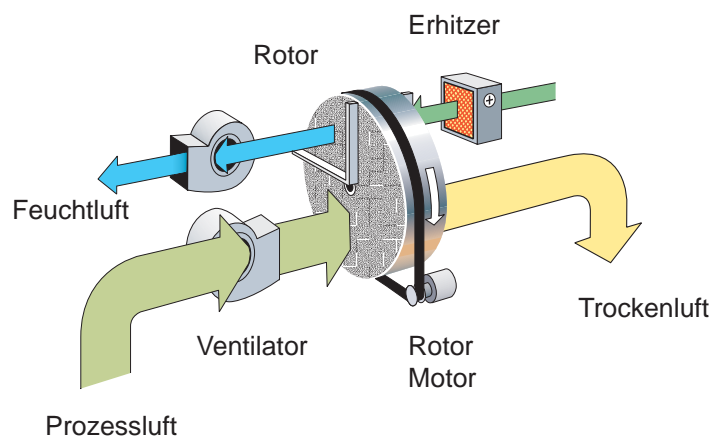

*Mit SSCR-Rotor!
Immer einen Schritt voraus
in der Adsorptionstechnik.*

*Die Feuchtigkeit wird innerhalb der
zahlreichen Kanäle besonders effektiv
aufgenommen.*





Luftentfeuchter Typ	DC-10
Entfeuchtungskapazität*	0,6 kg/h
Trockenluftvolumenstrom**	190 m ³ /h
Feuchtluftvolumenstrom **	60 m ³ /h
Erhitzerstrom***	4,5 A
Gesamtanschlussleistung	1,3 kW
Absicherung 230V / 50Hz	10 A
Gewicht	15 kg

* bei 20°C/ 60%rF. Veränderung der Kapazität bei anderen Eingangszuständen, entnehmen Sie bitte dem Korrekturdiagramm.

** bei Dichte 1,20 kg/m³. Frei ausblasend.

*** Durch Einsatz der PTC-Heizelemente ist die Heizleistung stufenlos veränderbar, mittels Drosselung der Feuchtluft.

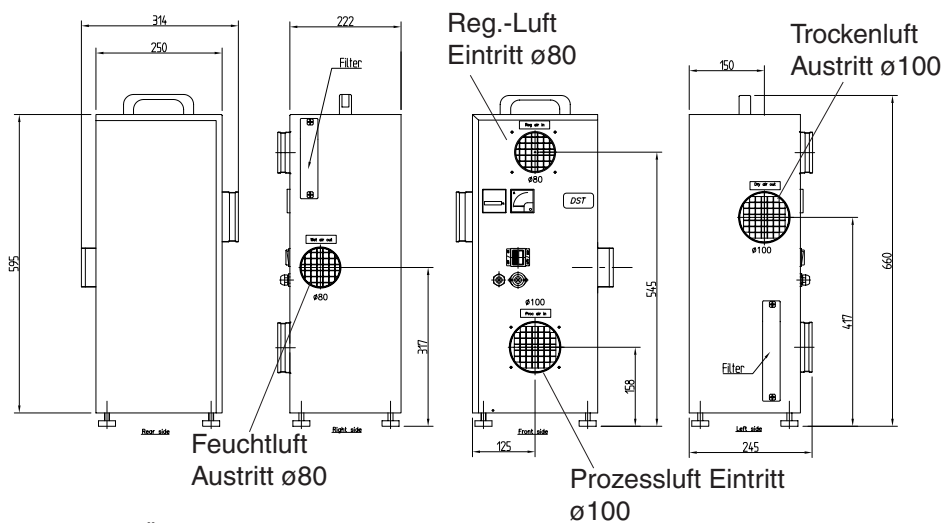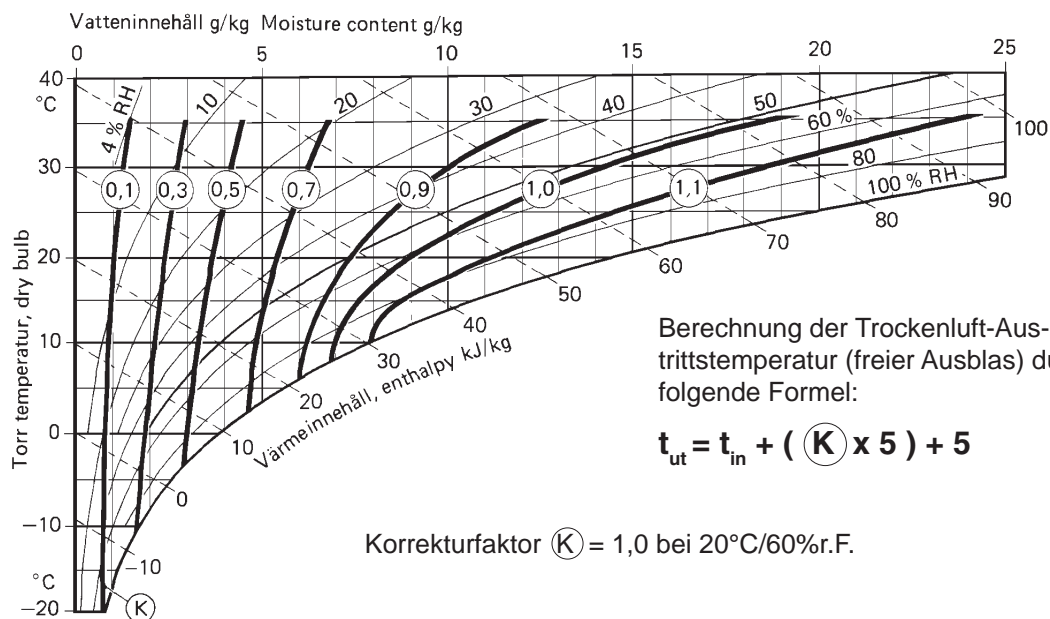

Technische Änderungen vorbehalten.
 Sie finden diese Zeichnung auch als PDF-Datei unter www.dst-sg.com.

[mm]