

Luftentfeuchter RECUSORB R-060BR


Entfeuchtungskapazität
bei 20°C / 60%rF

4.6 kg/h

Trockenluftvolumenstrom

1000 m³/h

- SSCR Rotor waschbar
- Kein Adsorbent-Austrag
- Gehäuse aus Edelstahl
- Wärmerückgewinnung
- Niedrige Trockenluft-Temperatur
- Lange Lebensdauer

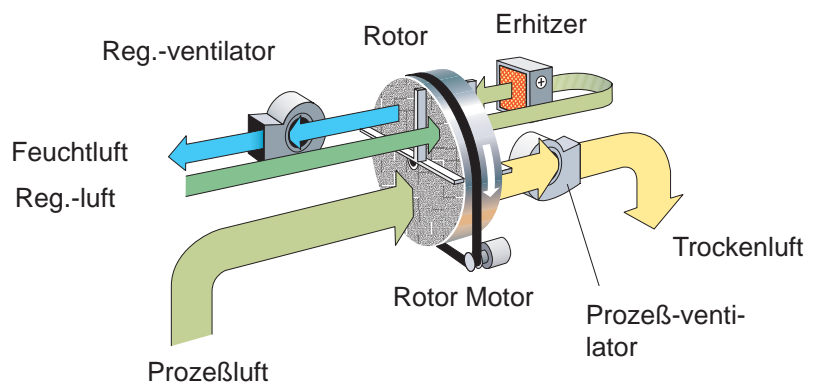

Mit SSCR-Rotor!
*Immer einen Schritt voraus
in der Adsorptionstechnik.*



*Die Feuchtigkeit wird innerhalb der
zahlreichen Kanäle besonders effektiv
aufgenommen.*



Luftentfeuchter Typ	R-060BR
Entfeuchtungskapazität *	4,6 kg/h
Trockenluftvolumenstrom **	1000 m ³ /h
bei externem Druck	200 Pa
Feuchtluftvolumenstrom **	250 m ³ /h
bei externem Druck	50 Pa
Erhitzerleistung	6 kW
Gesamtanschlußleistung	6,4 kW
Absicherung 3 x 230/400V 50Hz	25 / 16 A
Gewicht	63 kg

* bei 20°C/ 60%rF. Veränderung der Kapazität bei anderen Eingangszuständen, entnehmen Sie bitte dem Korrektur-diagramm.

** bei Dichte 1,20 kg/m³.

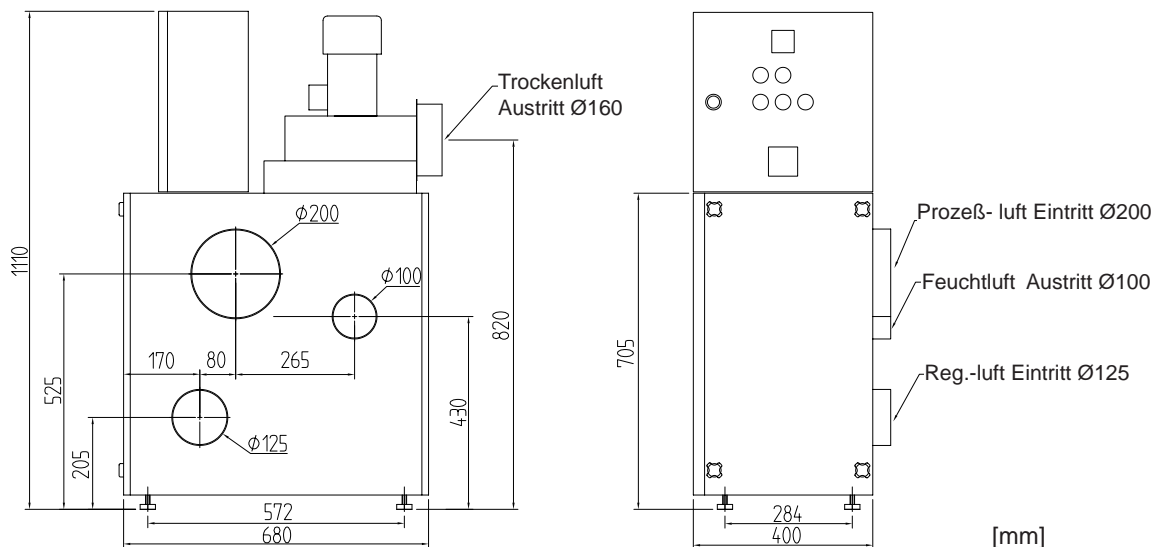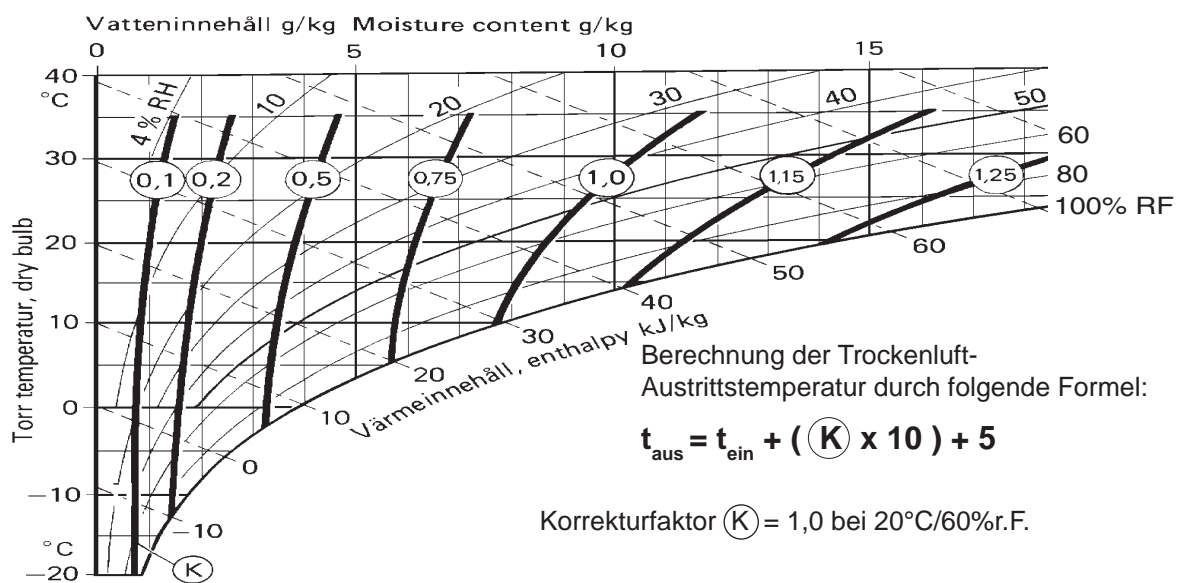

Technische Änderungen vorbehalten.
 Sie finden diese Zeichnung auch als PDF-Datei unter www.dst-sg.com.

Seibu Giken DST AB

Avestag, 33, S-163 53 Spånga, Sweden
www.dst-sg.com E-mail: info@dst-sg.com
 tel: +46(0)8-4457720; fax: +46(0)8-4457739

Repräsentant: