


除湿机 Recusorb RZ- 71, -81,-101,-102 RENTAL

送风量


4500 - 12000 m³/h

- 可移动应用
- 转轮可水洗
- 无干燥剂残留
- 内置热回收区
- 送风温度低
- 使用寿命长

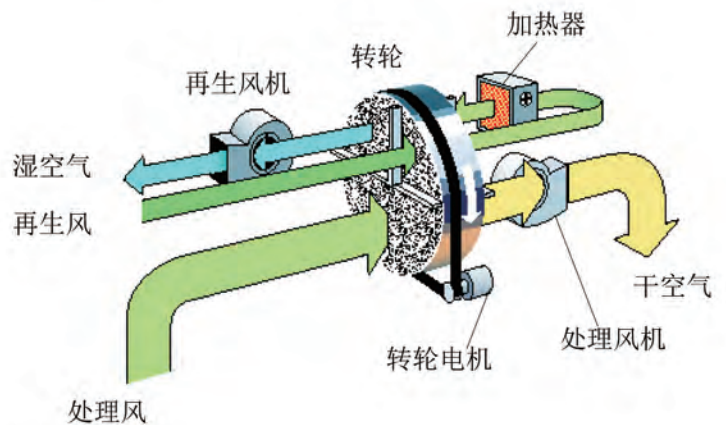

内含性能超群的SSCR除湿转轮

大面积空气通道全面提升除湿效率!



除湿机型号	RZ-71	RZ-81	RZ-101	RZ-102
送风量*	4500 m ³ /h	4500 m ³ /h	9000 m ³ /h	12000 m ³ /h
送风静压	300 Pa	300 Pa	300 Pa	300 Pa
湿风量*	780 m ³ /h	1000 m ³ /h	1800 m ³ /h	2500 m ³ /h
湿风静压	200 Pa	200 Pa	200 Pa	200 Pa
加热器功率 **	16 kW	24 kW	40 kW	63 kW
最大耗电量	20 kW	28 kW	47 kW	74 kW
熔断电流3x 230/400V 50Hz	63 / 35 A	80 / 50 A	125 / 80 A	250 / 125 A
净重	290 kg	304 kg	390 kg	513 kg

* 空气密度为1,20 kg/m³.


** 可选用电加热器, 蒸汽加热器或燃气加热器.

kg/h		10°C			15°C			20°C		
		30% RH	50% RH	70% RH	30% RH	50% RH	70% RH	30%RH	50% RH	60% RH
RZ-71 Rental	*	8.0	10.5	12.0	9.5	12.0	13.5	11.0	13.0	13.5
	**	6.0	9.0	11.5	7.5	10.5	13.0	8.5	12.0	13.0
RZ-81 Rental	*	9.5	14.0	17.0	12.0	16.5	19.0	14.5	18.5	19.5
	**	8.5	13.0	16.0	10.5	15.0	18.5	12.5	17.0	19.0
RZ-101 Rental	*	16.5	23.5	28.0	21.0	27.5	31.0	24.5	30.0	32.0
	**	14.0	21.5	27.0	17.5	25.0	30.5	20.5	28.0	31.0
RZ-102 Rental	*	27.0	40.5	48.0	35.0	47.0	53.0	42.0	51.0	54.0
	**	24.5	37.0	46.0	31.0	43.5	52.0	36.5	48.0	52.5

* 再生风和处理风在同样条件下
 **再生风入口工况为25° C 12 g/kg.

	RZ-71, -81	RZ-101	RZ-102		RZ-71, -81	RZ-101	RZ-102
A	2050 mm	2320 mm	3000 mm	D	400	500	630
B	1200 mm	1450 mm	1500 mm	F	200	315	400
C	1700 mm	1975 mm	2075 mm	G	160	250	315

尺寸
 RZ-71: 630 x 236
 RZ-81: 630 x 236
 RZ-101: 786 x 306
 RZ-102: 880 x 338

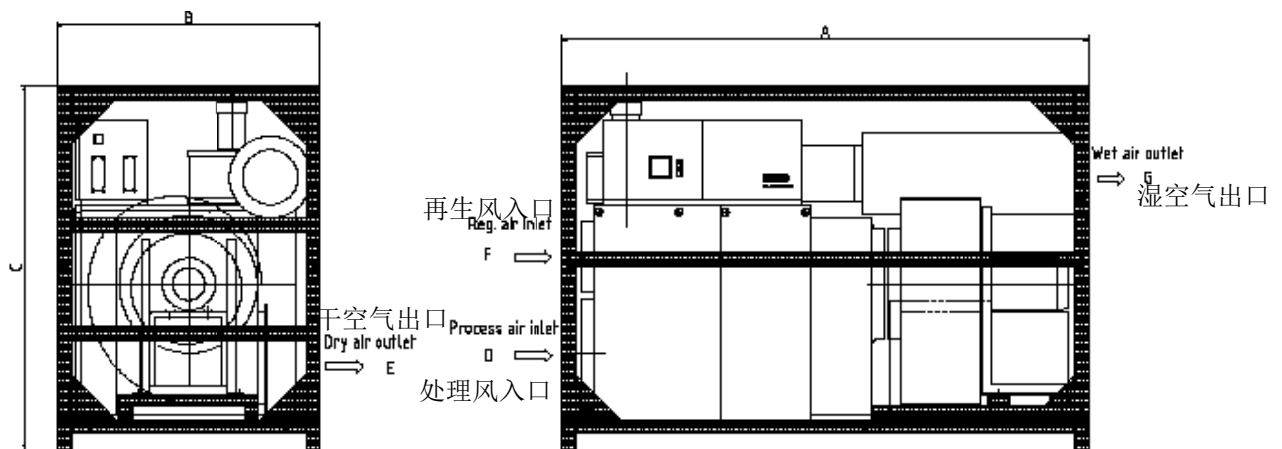

以上信息如有变更, 恕不另行通知
 下载本页请访问 www.dst.cn

Seibu Giken DST AB
 Avestag, 33, S-163 53 Spånga, Sweden
www.dst-sg.com E-mail: info@dst-sg.com
 tel: +46-8 4457720; fax: +46-8 4457739

迪思特空气处理设备(中国)有限公司
 上海市长宁区延安西路2299号世贸商城10A-32
www.dst.cn E-mail: info@dst.cn
 电话: +86 021 62360536 传真: +86 021 62360535