


# Luftentfeuchter RECUSORB RZ- 71, -81,-101,-102 RENTAL

Trockenluftvolumenstrom

**4500- 12000 m<sup>3</sup>/h**




- Spezifisch für den mobilen Einsatz geeignet
- SSCR Rotor waschbar
- Kein Adsorbent-Austrag
- Wärmerückgewinnung
- Lange Lebensdauer
- Niedrige Trockenluft-Temperatur

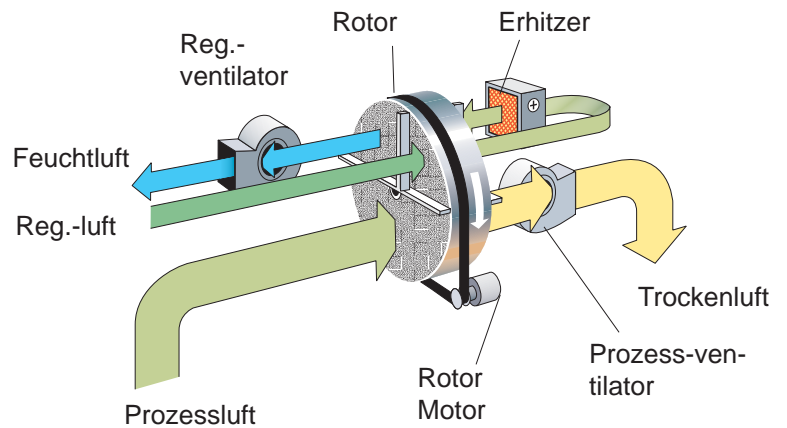

**Mit SSCR-Rotor!**  
*Immer einen Schritt voraus  
in der Adsorptionstechnik.*

*Die Feuchtigkeit wird innerhalb  
der zahlreichen Kanäle besonders  
effektiv aufgenommen.*



Luftentfeuchter Typ Rental	RZ-71	RZ-81	RZ-101	RZ-102
Trockenluftvolumenstrom*	4500 m <sup>3</sup> /h	4500 m <sup>3</sup> /h	9000 m <sup>3</sup> /h	12000 m <sup>3</sup> /h
bei externem Druck	300 Pa	300 Pa	300 Pa	300 Pa
Feuchtluftvolumenstrom *	780 m <sup>3</sup> /h	1000 m <sup>3</sup> /h	1800 m <sup>3</sup> /h	2500 m <sup>3</sup> /h
bei externem Druck	200 Pa	200 Pa	200 Pa	200 Pa
Erhitzerleistung**	16 kW	24 kW	40 kW	63 kW
Gesamtanschlussleistung	20 kW	28 kW	47 kW	74 kW
Absicherung 3x 230/400V 50Hz	63 / 35 A	80 / 50 A	125 / 80 A	250 / 125 A
Gewicht	290 kg	304 kg	390 kg	513 kg

\*bei Dichte 1,20 kg/m<sup>3</sup>.

\*\* Erhältlich mit Elektroheizung, Dampfregister oder Gaserhitzer.


kg/h		10°			15°C			20°C		
		30% rF	50% rF	70% rF	30% rF	50% rF	70% rF	30%rF	50% rF	60% RF
RZ-71 Rental	*	8,0	10,5	12,0	9,5	12,0	13,5	11,0	13,0	13,5
	**	6,0	9,0	11,5	7,5	10,5	13,0	8,5	12,0	13,0
RZ-81 Rental	*	9,5	14,0	17,0	12,0	16,5	19,0	14,5	18,5	19,5
	**	8,5	13,0	16,0	10,5	15,0	18,5	12,5	17,0	19,0
RZ-101 Rental	*	16,5	23,5	28,0	21,0	27,5	31,0	24,5	30,0	32,0
	**	14,0	21,5	27,0	17,5	25,0	30,5	20,5	28,0	31,0
RZ-102 Rental	*	27,0	40,5	48,0	35,0	47,0	53,0	42,0	51,0	54,0
	**	24,5	37,0	46,0	31,0	43,5	52,0	36,5	48,0	52,5

\* gleiche Eintrittszustände für die Prozess- und Regenerationsluft .

\*\* Eintrittszustand der Regenerationsluft ist 25 °C mit 12 g/kg.

	RZ-71, -81	RZ-101	RZ-102		RZ-71, -81	RZ-101	RZ-102
<b>A</b>	2050 mm	2320 mm	3000 mm	<b>D</b>	400	500	630
<b>B</b>	1200 mm	1450 mm	1500 mm				
<b>C</b>	1700 mm	1975 mm	2075 mm	<b>F</b>	200	315	400
				<b>G</b>	160	250	315

**Dimensions for □ E**  
 RZ-71: 630 x 236  
 RZ-81: 630 x 236  
 RZ-101: 786 x 306  
 RZ-102: 880 x 338

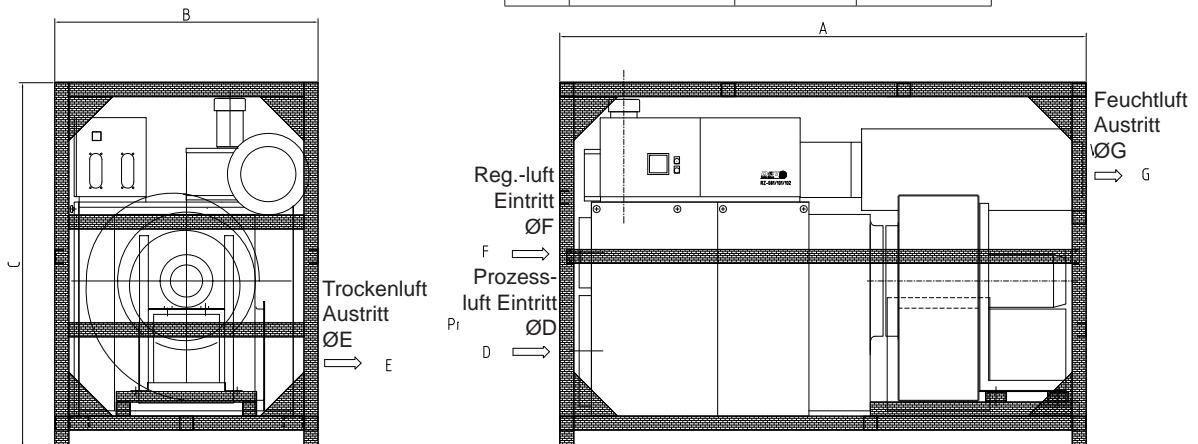

Technische Änderungen vorbehalten.

Seibu Giken DST AB  
 Avestag. 33, S-163 53 Spånga, Sweden  
 www.dst-sg.com E-mail: info@dst-sg.com  
 tel: +46-8 4457720; fax: +46-8 4457739

**Repräsentant:**