

Affugter Consorb DC-50R



Affugtningskapacitet ved 20°C / 60%RF

3 kg/h

Tørluftmængde

550 m³/h

- Vaskbar rotor
- Intet løst støv i rotoren
- Rustfrit chassis
- Servicevenlig
- Lang levetid




Udsnit af affugterrotor fra Seibu Giken. Takket være de mange kanaler optages fugten ekstra effektivt.

World leaders in dehumidification.


TEKNISKE DATA

Affugter model	DC-50R
Nominel kapacitet ¹ (kg/h)	3,0
Tørluftmængde ² (m ³ /h)	550
Ved eksternt statisk tryk (PA)	150
Vådluftmængde ² (m ³ /h)	150
Ved eksternt statisk tryk (PA)	100
Varmelegemets strømstyrke (kW)	5,0
Total tilslutningseffekt (kW)	5,5
Forsikring 3 x 400 V / 50Hz (A)	16
Vægt (kg)	63

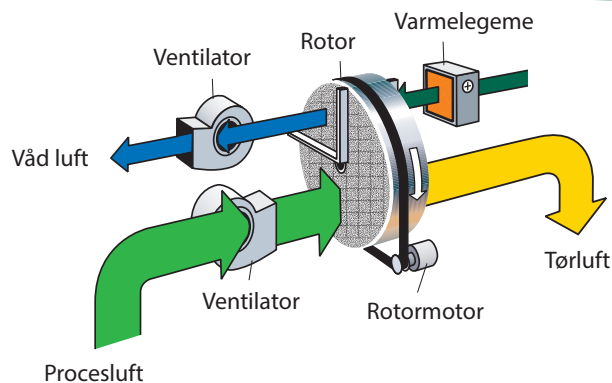


1. Gælder for 20°C / 60% RF. Se nedenstående diagram for andre muligheder.
2. Luftmængde ved densitet 1,20 kg/m³.

KORREKTIONS DIAGRAM

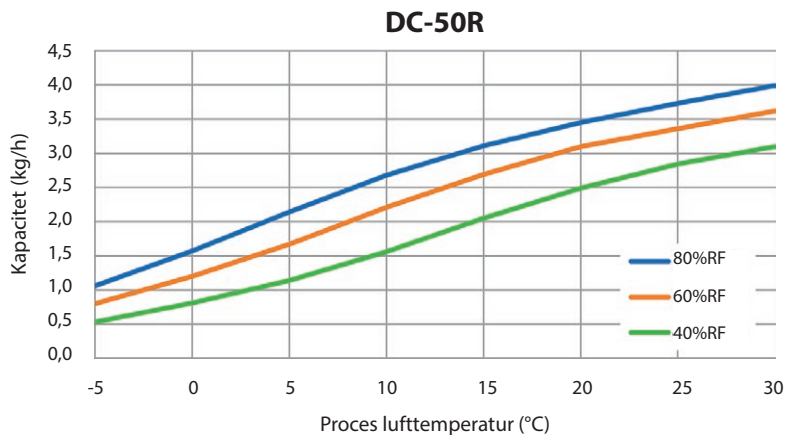

DIMENSIONER

Retten til ændringer uden forudgående meddelelse forbeholdes. Installationstegning kan downloades fra www.dst-sg.com.

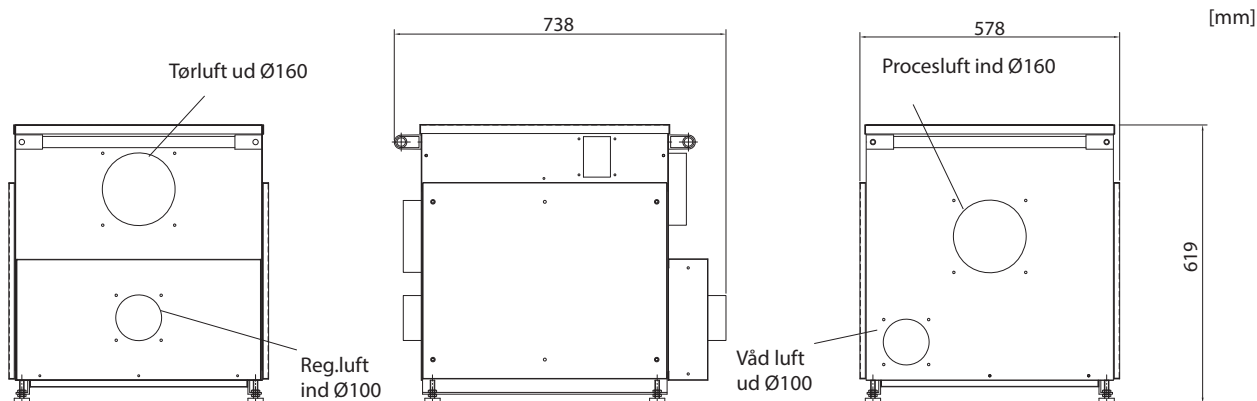

Updated 18.12



Sweden | +46 8 445 77 20
info@dst-sg.com | www.dst-sg.com