

Deshumidificador Consorb **CS-5, 5L**



Capacidad de deshumidificación a 20°C / 60%RH

0,35 - 0,4 kg/h

Caudal de aire seco


65 - 90 m³/h

- Fácil manejo
- Muy silencioso
- Ligero
- Rotor lavable
- Sin pérdida de desecante
- Chasis en acero inoxidable
- Calentador auto-regulable
- Fácil mantenimiento
- Rotor de larga duración



Sección de un rotor desecante de Seibu-Giken. El gran número de canales consigue que la humedad sea absorbida con una gran eficacia.

World leaders in dehumidification.

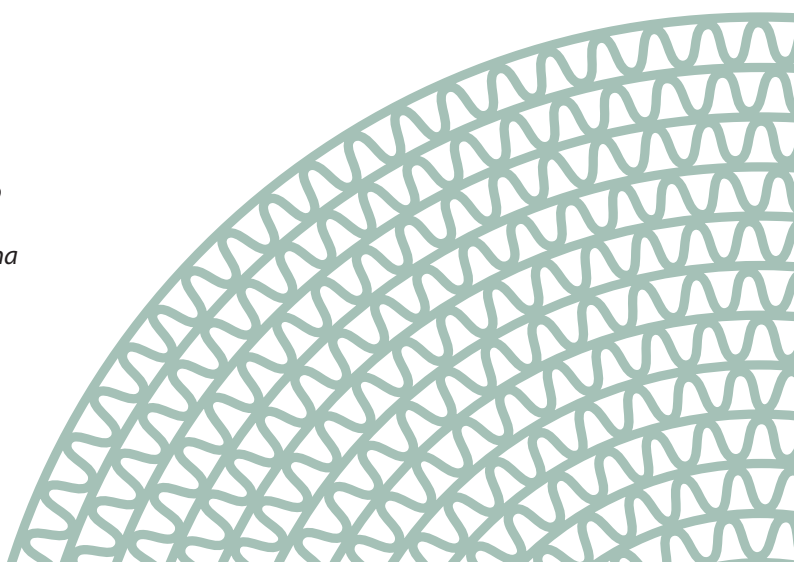


DATOS TÉCNICOS

Modelo de deshumidificador	CS-5	CS-5L
Capacidad de secado ¹ (kg/h)	0,35	0,4
Caudal aire seco ² (m ³ /h)	65	90
Presión estática externa (Pa)	50	100
Caudal aire húmedo ² (m ³ /h)	30	50
Presión estática externa (Pa)	30 ³	30 ³
Potencia de la resistencia ³ [A]	2,8	3,5
Potencia total (kW)	0,7	0,85
Fusible de alimentación 230V / 50Hz (A)	10	10
Peso (kg)	9	9


- 1 Válido para condiciones de entrada de 20°C / 60%RH. Para otras condiciones la capacidad se calculará usando el factor de corrección del diagrama de abajo.
- 2 Caudal volumétrico de densidad 1,20 kg/m³. Free blowing.
- 3 El diseño del calentador PTC permite regular la potencia controlando el flujo de aire húmedo.

PRINCIPIO

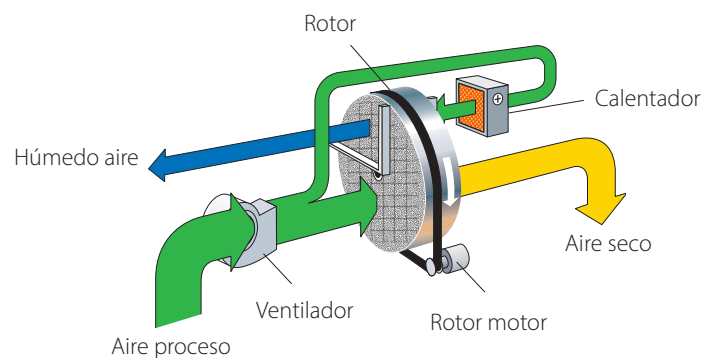

DIMENSIONES

Sujeto a cambios sin notificación previa. Descargue los planos de instalación en www.dst-sg.com.

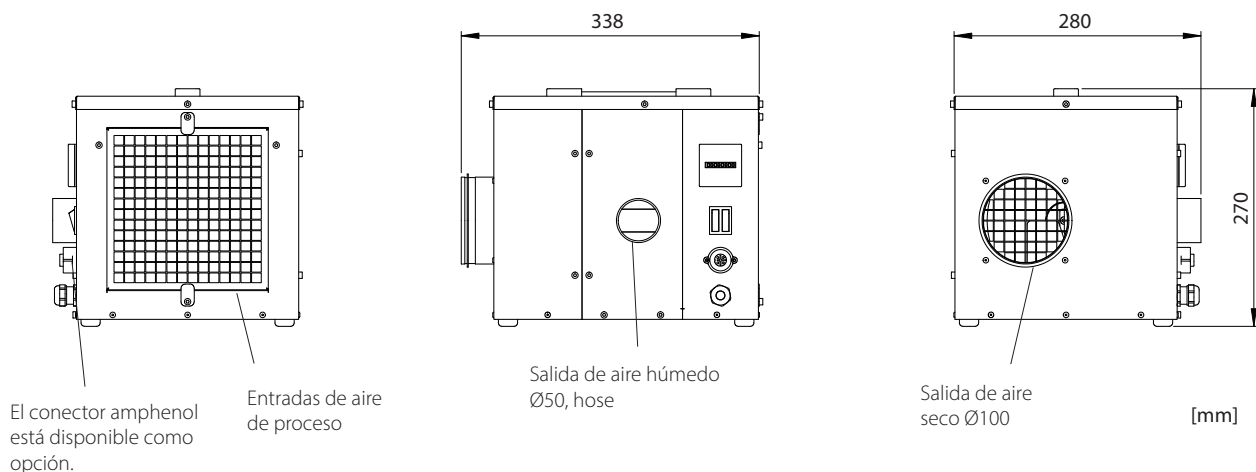

Updated 18.12



Sweden | +46 8 445 77 20
info@dst-sg.com | www.dst-sg.com