

Avfuktare Consorb DC-50R



Avfuktningskapacitet vid 20°C / 60%RF

3 kg/h

Torrluftflöde

550 m³/h

- Tvättbar rotor
- Inget löst damm i rotorn
- Rostfritt chassi
- Servicevänlig
- Lång livstid




Utsnitt ur en avfuktarrotor från Seibu Giken. Tack vare de många kanalerna i D-MAX rotorn tas fukten upp extra effektivt.

World leaders in dehumidification.


TEKNISKA DATA

Avfuktarmodell	DC-50R
Nominell kapacitet ¹ (kg/h)	3,0
Torrluftflöde ² (m ³ /h)	550
vid externt statiskt tryck (PA)	150
Vätluftflöde ² (m ³ /h)	150
vid externt statiskt tryck (PA)	100
Värmareffekt (kW)	5,0
Anslutningseffekt (kW)	5,5
Avsäkring 3 x 400 V / 50Hz, (A)	16
Vikt (kg)	63

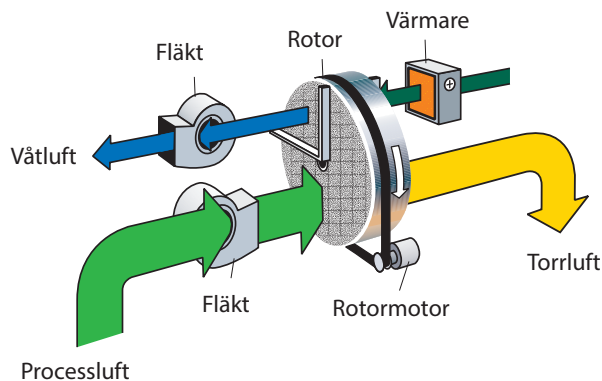


1. Gäller vid 20°C/60%RF.
2. Luftflöde vid densitet 1,20 kg/m³.

KORREKTIONS DIAGRAM

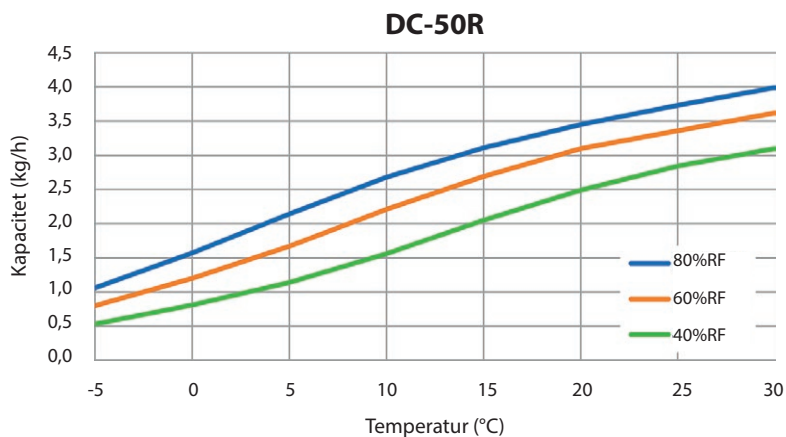

DIMENSIONER

Rätten till ändringar utan föregående meddelande förbehålls. Installationsritning finns att ladda ner från www.dst-sg.com

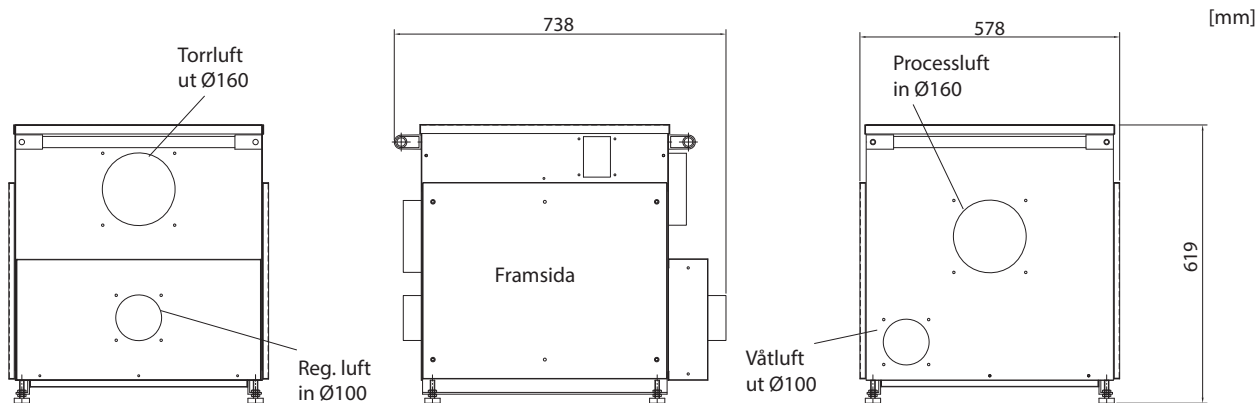

Updated 18.12



Sweden | +46 8 445 77 20
info@dst-sg.com | www.dst-sg.com