

Affugter Recusorb **DR-31 T10**



Affugtningskapacitet ved 20°C / 60%RF

1,6 kg/h

Tørluftmængde

310 m³/h

- Vaskbar rotor
- Intet løst støv i rotoren
- Rustfrit chassis
- Selvregulernde varmelegeme
- Servicevenlig
- Lang levetid




*Udsnit af affugterrotor fra
Seibu Giken. Takket være
de mange kanaler optages
fugten ekstra effektivt.*

World leaders in dehumidification.


TEKNISKE DATA

Affugter model	DR-31 T10
Nominel kapacitet ¹ (kg/h)	1,6
Tørluftmængde ² (m³/h)	310
ved eksternt statisk tryk (Pa)	350
Vådluftmængde ³ (m³/h)	110
Varmelegemets strømstyrke ⁴ (A)	8
Total tilslutningseffekt (kW)	2,1
Forsikring 230V / 50Hz (A)	10
Vægt (kg)	28

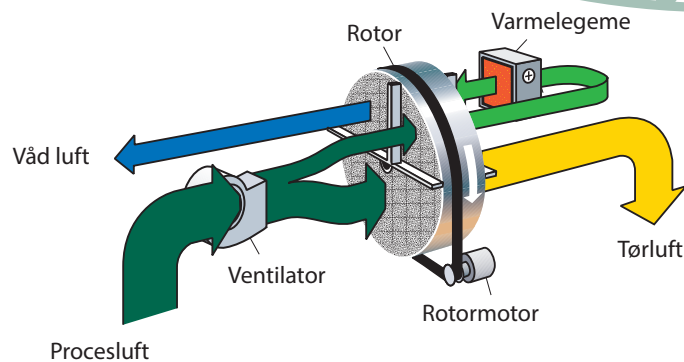

1. Gælder for 20°C/60%RH. Se nedenstående diagram for andre muligheder.
2. Luftmængde ved densitet 1,20 kg/m³.
3. Luftmængde ved densitet 1,20 kg/m³. Fritblæsende.
4. Takket være termistorvarmelegeme type PTC, kan varmeeffekten og dermed også affugtningskapaciteten varieres trinløst ved regulering af vådluftmængden.

KORREKTIONS DIAGRAM

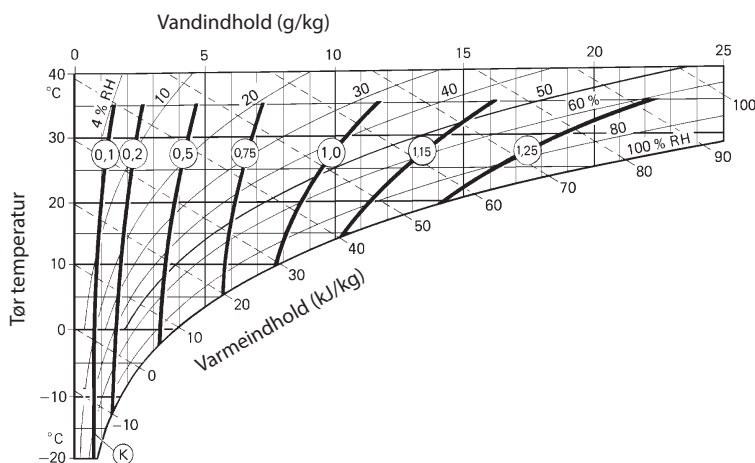




Den tørre lufts temperatur ved nominel luftmængde beregnes af nedenstående formel.

$$t_{ud} = t_{ind} + ((K) \times 17) + 3$$

Affugtningskapaciteten beregnes ved at multiplicere den nominelle kapacitet med faktoren (K) fra korrektionsdiagrammet.

DIMENSIONER

Retten til ændringer uden forudgående meddelelse forbeholdes. Installationstejning kan downloades fra www.dst-sg.com

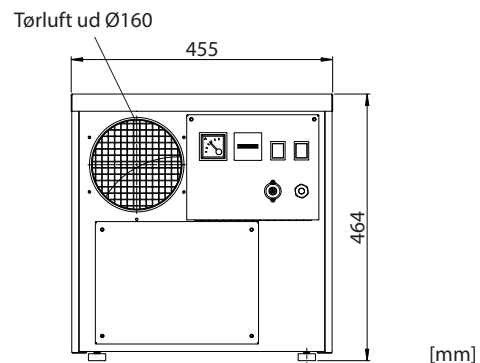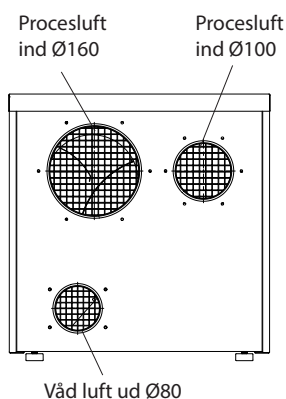

[mm]

Updated 18.12



Sweden | +46 8 445 77 20
info@dst-sg.com | www.dst-sg.com