

Kuivain Recusorb DR-31 T10



Kuivausteho olosuhteissa 20°C / 60%RH

1,6 kg/h

Kuivailmamäärä

310 m³/h

- Pestävä roottori
- Roottorista ei irtoa partikkeleita
- Kotelo ruostumatonta terästä
- Itsesäätyvä lämmitin
- Huoltoystävällinen
- Pitkä elinikä




*Leikkaus Seibu Gikenin
ilmankuivaimen roottorista. D-MAX-
roottorin suuresta kanavamäärästä
johtuen poistetaan kosteus erityisen
tehokkaasti.*

World leaders in dehumidification.


TEKNISET TIEDOT

Kuivainmalli	DR-31 T10
Nimellisteho ¹ (kg/h)	1,6
Kuiva ilmavirta ² (m³/h)	310
Käytettävissä oleva staattinen paine (Pa)	350
Kosteaa ilmavirta ³ (m³/h)	110
Lämmittimen sähkövirta ⁴ (A)	8
Liitäntäteho (kW)	2,1
Varokkeet 230V / 50Hz (A)	10
Paino (kg)	28

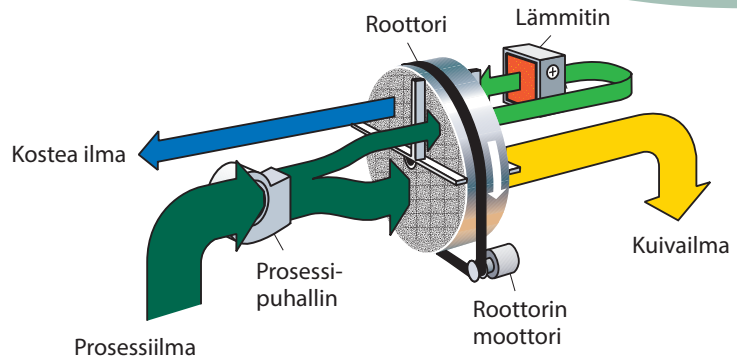

1. Pätee olosuhteissa 20°C/60%RH. Muut olosuhteet alla olevasta käyrästä.
2. Ilmamäärät pätevät ilmatiheydelle 1,20 kg/m³.
3. Ilmamäärät pätevät ilmatiheydelle 1,20 kg/m³. Vapaasti puhaltava.
4. PTC tyyppisen termistori lämmittimen ansiosta, voidaan reg. lämmitystehoa ja siten myös kuivaustehoa säätää portaattomasti kosteaa ilmavirtaa kuristamalla.

KORJAUSKÄYRÄSTÖ

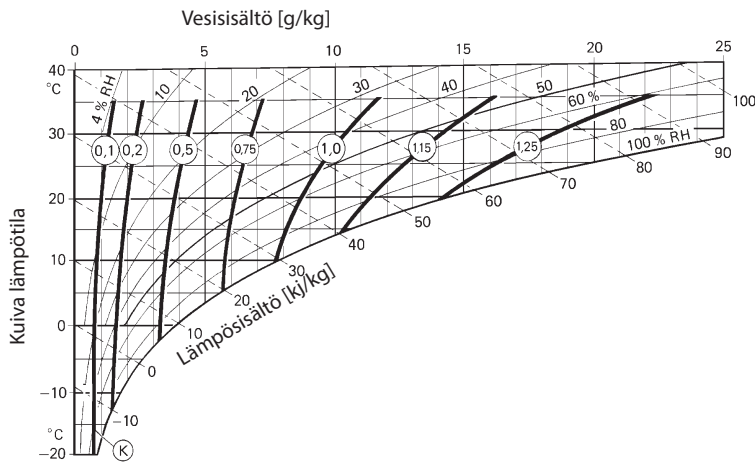



Kuivan ilman lämpötila nimellisilmamäärällä lasketaan kaavalla.

$$t_{\text{ulos}} = t_{\text{sisään}} + ((K \times 17) + 3)$$


Kuivausteho lasketaan kertomalla yllä oleva nimellisteho korjauskäyrästä saatavalla kertoimella (K).

MITAT

Vaamme oikeuden muutoksiin niistä ennalta ilmoittamatta

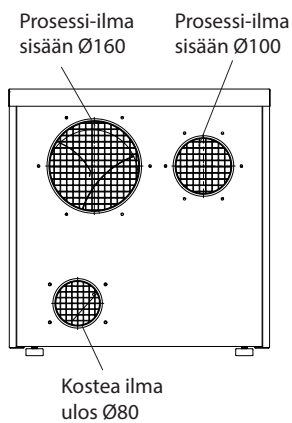

Kuivailma ulos Ø160



[mm]

Updated 18.12



Sweden | +46 8 445 77 20
info@dst-sg.com | www.dst-sg.com