

Avfukter Recusorb DR-31 T10



Avfuktningskapasitet ved 20°C / 60%RF

1,6 kg/h

Tørrluftmengde

310 m³/h

- Servicevennlig
- Lang levetid
- Vaskbar rotor
- Chassis i rustfritt stål
- Rotoren avgir ikke støv
- Selvregulerende varmebatteri




Utsnitt av en avfukterrotor fra Seibu Giken. Takket være de mange kanalene tas fuktigheten effektivt opp.

World leaders in dehumidification.


TEKNISKE DATA

Avfukter type	DR-31 T10
Nominell kapasitet ¹ (kg/h)	1,6
Tørlluftmengde ² (m³/h)	310
ved eksternt statisk trykk (Pa)	350
Våtluftmengde ³ (m³/h)	110
Varmebatteriets strømstyrke ⁴ (A)	8
Anslutningseffekt (kW)	2,1
Sikring 230V / 50Hz (A)	10
Vekt (kg)	28

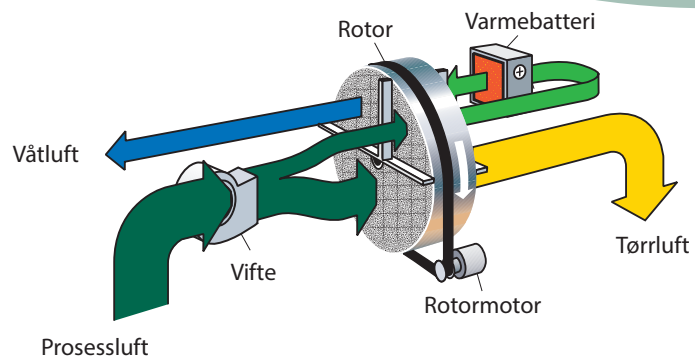

1. Gjelder for 20°C/60%RH. Se korreksjonsdiagram nedenfor ang. andre inngang stillstander.
2. Luftmengde ved densitet 1,20 kg/m³.
3. Luftmengde ved densitet 1,20 kg/m³. Fritt blåsende.
4. Takket være termistorvarmebatteri type PTC, kan reg. varmeeffekten og dermed også avfuktningskapasiteten varieres trinnløst gjennom regulering av våtluftmengden.

KORREKSJONSDIAGRAM

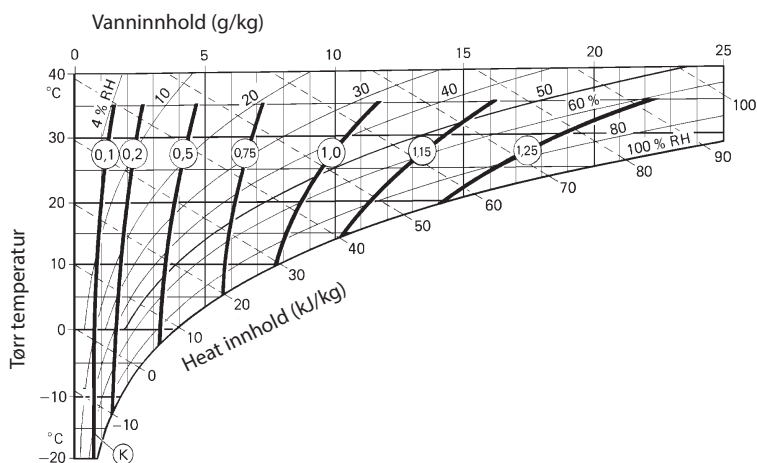


Tørlluftens temperatur ved nominelle luftmengder beregnes med formelen nedenfor.

$$t_{ut} = t_{inn} + ((K) \times 17) + 3$$

Avfuktningskapasiteten beregnes gjennom å multiplisere den nominelle kapasiteten ovenfor med faktoren (K) fra korreksjonsdiagrammet.

DIMENSJONER

Ret til endringer uten kunngjøring forbeholdes. Installationsritning finns att ladda ner från www.dst-sg.com

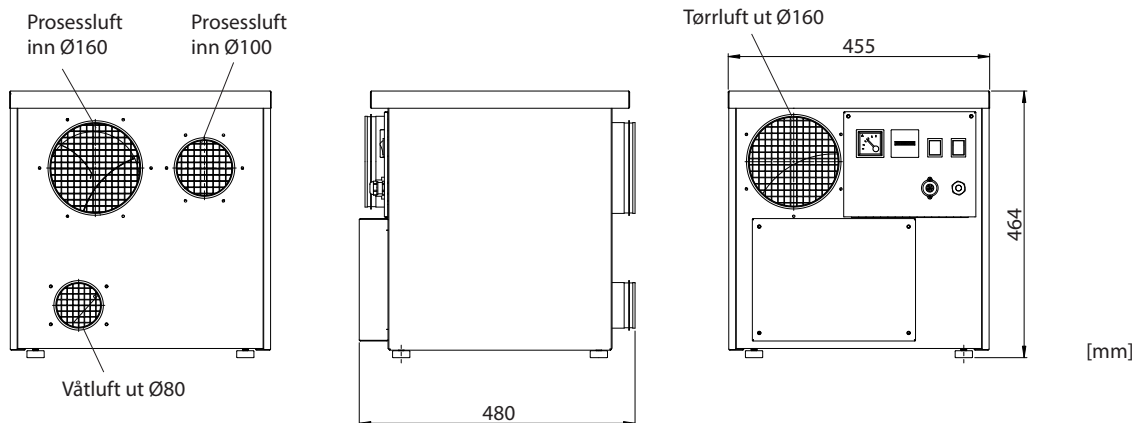

Updated 18.12



Sweden | +46 8 445 77 20
info@dst-sg.com | www.dst-sg.com