

Elektronisk hygrostat EH4



- 2-trins hygrostat med
- Hurtig reagerende sensor
- 2 individuelle potentialfrie slutte kontakter
- %RH display med 2 dioder indiker bl.a. for høj %RH

To sluttekontakter: To uafhængigt programmerbare relæer med justerbar hysteres. Muligt at bruge til både affugtning og befugtning. Velegnet til Hi / Lo / Off kontrol af en enhed, tænd / sluk styring af to separate enheder eller On / Off kontrol af en enhed samt fjernbetjening høj / lav RH alarm.

Display og dioder: RH displayet er med høj synlighed (15 mm). Diode angiver relæ drift. Displayet blinker, hvis det indstillede 'High RH' punkt overskrides.

Sensor: Honeywell hurtigt reagerende kapacitiv fugtføler. Fabrikskalibreret (nøjagtighed $\pm 2\%$ RH).

Valgfrit: tilgængelig for væg- eller kanalmontering.



EH4 og standard rumsensor, IP 65.
Rumssensor: RJ9 lavspændingskabel, 3 m.
Tillægs-kit: 25 meters RJ9 kabler (max 50m)

Tilbehør: Kanalføler, IP65

Tilbehør: Eksternt display. Display og knappsats via en 25 m lavspændingskabel



Display: RJ9 kabel, 25 m. Forlængerkit (max. 200 m)



Relæ: 230 V m lavspænding



World leaders in dehumidification.

EH4 KAPSLING


- Dimensioner:** Højde: 100 mm, dybde 90 mm, bredde 100 mm
- Display:** 1 linjers LCD skærm
- Programmering:** Fire trykknapper til programmering
- Beskyttelsesklasse:** IP44.
- Vægt:** 0,6 kg.
- Montering:** 4 skruhuller Ø4mm mod væggen. c-c højde 83 mm, c-c bredde: 83 mm

SENSOR

- Måleområde:** 0-99%RF (ikke-kondenserende)
- Nøjagtighed:** $<\pm 2\%$ RF i hele måleområdet
- Responstid:** Ved lav lufthastighed, 30 sekunder
- Montering:** Vægbeslag medfølger
- Sensor type:** Rumsensor, 3 m sensorkabel
- Beskyttelsesklasse:** IP65
- Tilvalg:** Kanalsensor. Indstikslængde 65 mm, Ø13 mm

TILSLUTNINGER OG PROGRAMMERING

- 2 separate relæer:** Potentialfrie, max 230Vac 16A var
- Visuelt larm:** Display blinker når den indstillede max-værdi opnås
- Kabel - størrelse:** Max 1 x 1,5 mm 2 per terminal
- Spænding:** 230Vac, 50Hz. Leveres uden forsyningskabel

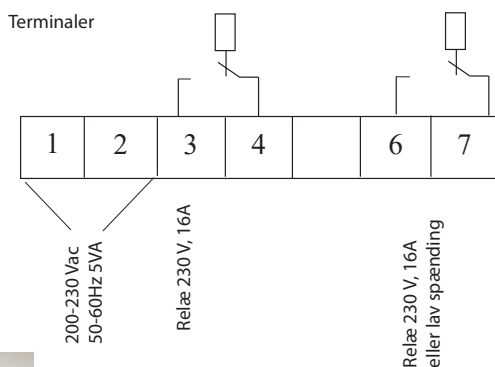

Eksternt display



Displaykabel

Sensorkabel

25 m lavspændingskabel til display fra relæboksen.
230V forsyning till relæboksen. 3 m sensor-kabel fra relæboksen.

Panelmonteret EH4 i RL-71R



EH4 samt rumsensor monteret på en DR-010B



Der tages forbehold for løbende ændringer som indføres uden forudgående meddelelse

Updated 19.01



Sweden | +46 8 445 77 20
info@dst-sg.com | www.dst-sg.com