

# Elektroninen hygrostaatti EH4



- Kaksi-portainen hygrostaatti
- Anturi jossa nopea herkkyys
- Kaksi toisistaan riippumatonta sulkeutuvaa kärkeä
- % RH näyttö kahdella diodilla näyttää mm. liian korkean %RH

**Kaksi sulkeutuvaa relekärkeä:** Riippumattomat ohjelmoitavat releet, joissa säädettävä tarkkuus. Soveltuvat kuivaimen Hi/Lo/Off säätöön. Yhden tai kahden erillisen kuivaimen On/Off säätöön sekä erillinen hälytys liian korkeasta RH:sta.

**Näyttö ja diodit:** Selkeä näyttö, joka näyttää % RH (15 mm). Laitteessa on hälytystoiminta, vilkkuva näyttö, joka aktivoituu kun kosteus %RH on liian korkea.

**Anturi:** Kapasitiivinen Honeywell anturi, nopea herkkyys ja tehokas kosteusanturi. Kalibrointi tehtaalla (tarkkuus <+2% RH). Seinäasenteinen. Huoneanturi vakiona ja IP65 kanavaanturi lisätarvikkeena.



EH4 ja vakio huoneanturi, IP65.  
**Huoneanturi:** RJ9 matalajännitejohto, 3m.  
**Lisäsarja:** 25m RJ9 johtoa (max 50m)

**Lisätarvikkeet:** Erillinen näyttö. Näyttö ja näppäimistö voidaan siirtää matalajännitekaapelin avulla 25m päähän.



**Näyttö:** RJ9 kaapeli, matalajännite, 25m. Jatkokaapelisarja, (max. 200m).



**Rele:** 230 V syöttö

**Lisätarvike:** Kanava-anturi, IP65



*World leaders in dehumidification.*

## EH-4 KOTELO


<b>Mitat:</b>	Korkeus: 100mm, syvyys 90mm, leveys 100mm
<b>Näyttö:</b>	1 rivin LCD näyttö
<b>Ohjelmointi:</b>	Neljä ohjelmointi painiketta.
<b>Kotelo:</b>	IP 44
<b>Paino:</b>	0,6 kg.
<b>Asennus:</b>	4 kpl 4mm seinäkiinnitysreikä c-c korkeus 83mm, c-c leveys 83mm

## ANTURI

<b>Käyttö-alue:</b>	0-99% RH (ei kondensoiva)
<b>Tarkkuus:</b>	<±2% RH koko mitta-alueella
<b>Aikavakio:</b>	Alhaisella ilmavirralla, 30 sekuntia
<b>Asennus:</b>	Seinäkiinnike sisältyy
<b>Anturi tyyppi:</b>	Huoneanturi, anturikaapeli 3m
<b>Suojausluokka:</b>	IP65
<b>Lisätarvike:</b>	Kanava-anturi, upotussyvyys 65mm, Ø13mm.

## KYTKENTÄ JA OHJELMOINTI

<b>2 erillistä relettä:</b>	Potentiaalivapaita, max 230VAC, 16A kukin
<b>Näkyvä hälytys:</b>	Näyttö alkaa vilkkumaan kun asetusarvo ylittyy
<b>Kaapelin koko:</b>	Max 1*1.5 mm <sup>2</sup> / liitin
<b>Syöttö:</b>	230 VAC, 50Hz. Toimitetaan ilman syöttökaapelia

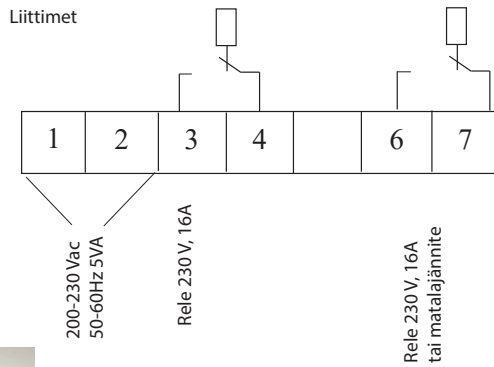

Erillinen näyttö



Näyttö kaapeli

Anturi kaapeli

25 m matalajännitekaapeli relekotelosta näyttöyksikölle. 230 V syöttö relekotelolle. 3 m anturikaapeli relekotelosta



EH4 asennettuna kuivaimeen RL-71R

EH4 sekä huoneanturi liitettynä kuivaimeen DR-10B



Varamme oikeuden muutoksiin niistä ennalta ilmoittamatta

Updated 19.01



Sweden | +46 8 445 77 20  
info@dst-sg.com | www.dst-sg.com