


Kuivain Recusorb **RLZ-81, -101, -102 RENTAL**




Kuivailmamäärä
4500 - 12000 m³/h

- Pestävä roottori
- Roottorista ei irtoa partikkeleita
- Kehitetty liikuteltavaksi
- Sisäänrakennettu lämmöntalteenotto
- Alhainen kuivan ilman lämpötila
- Pitkä elinikä

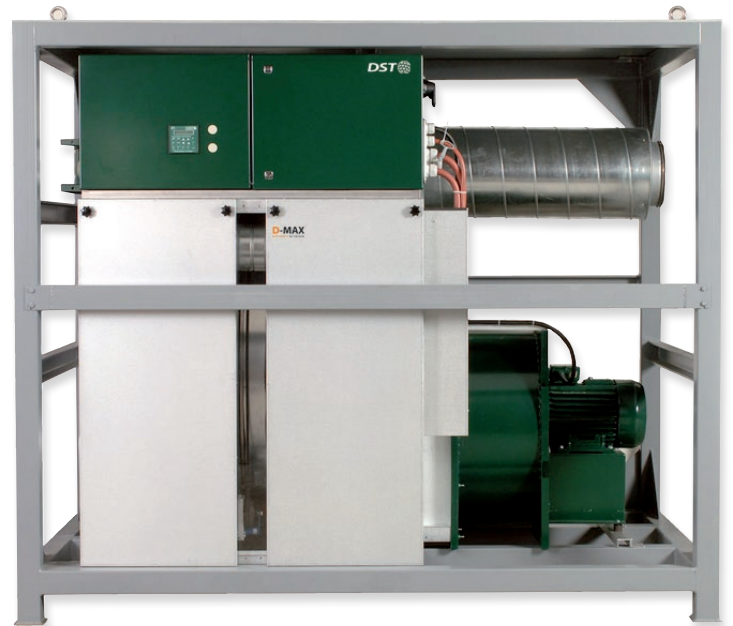


*Leikkaus Seibu Gikenin
ilmankuivaimen roottorista.
Suuresta kanavamäärästä
johtuen poistetaan kosteus
erityisen tehokkaasti.*

World leaders in dehumidification.

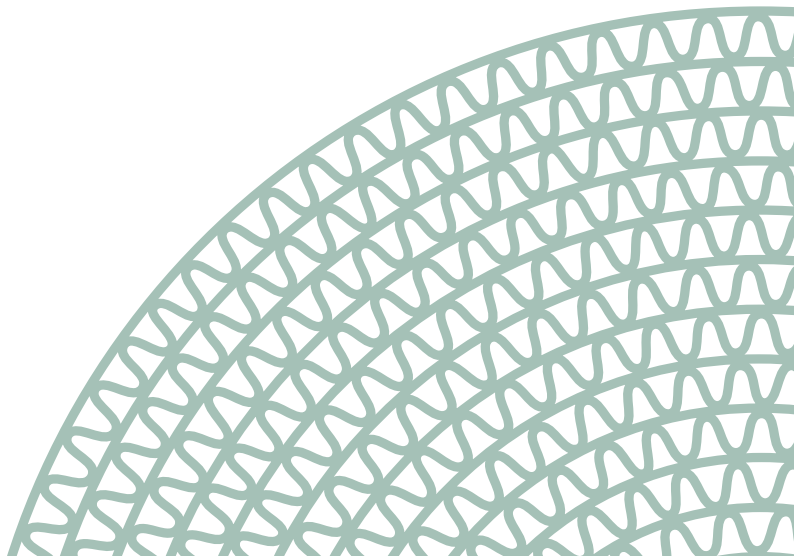

TEKNISET TIEDOT

Kuivainmalli	RLZ-81	RLZ-101	RLZ-102
Nimellisteho ¹ (m ³ /h)	4500	9000	12000
Käytettävissä oleva staattinen (Pa)	300	300	300
Kosteaa ilmavirta ¹ (m ³ /h)	750	1800	2500
Käytettävissä oleva staattinen (Pa)	200	200	200
Lämmittimen teho ² (kW)	24	40	63
Liitäntäteho (kW)	27,6	47	74
Varokkeet 3x230 / 3x400 V 50Hz (A)	80 / 50	125 / 80	- / 125
Paino (kg)	800	910	1060

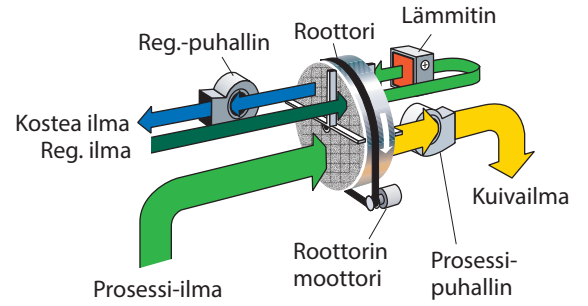

1. Pätee olosuhteissa 20°C/60%RH. Muut olosuhteet alla olevasta käyrästä.
2. Ilmamäärät pätevät ilman-tiheydelle 1,20 kg/m³.

KAPASITEETITIEDOT

Kapasiteetti (kg/h)		10°C			15°C			20°C		
		30%RH	50%RH	70%RH	30%RH	50%RH	70%RH	30%RH	50%RH	70%RH
RLZ-81 RENTAL	*	9,5	14,0	17,0	12,0	16,5	19,0	14,5	18,5	19,9
	**	8,5	13,0	16,0	10,5	15,0	18,5	12,5	17,0	19,0
RLZ-101 RENTAL	*	16,5	23,5	28,0	21,0	27,5	31,0	24,5	30,0	32,0
	**	14,0	21,5	27,0	17,5	25,0	30,5	20,5	28,0	31,0
RLZ-102 RENTAL	*	27,0	40,5	48,0	35,0	47,0	53,0	42,0	51,0	54,0
	**	24,5	37,0	46,0	31,0	43,5	52,0	36,5	48,0	52,5

- * Regenerointi-ilma sisään sama olosuhde kuin prosessi-ilmalla
 ** Regenerointi-ilma sisään 25°C 12g/kg

MITAT


Vaaramme oikeuden muutoksiin niistä ennalta ilmoittamatta.

	RLZ-81	RLZ-101	RLZ-102		RLZ-81	RLZ-101	RLZ-102
A	2066	2550	2550	D	Ø400	Ø500	Ø630
B	1216	1516	1516	F	Ø200	Ø315	Ø400
C	1916	2156	2156	G	Ø160	Ø250	Ø315

Mitat kuiva-ilmalla ulos ☐E

RLZ-81: 630 x 236
 RLZ-101: 786 x 306
 RLZ-102: 880 x 338

(mm)

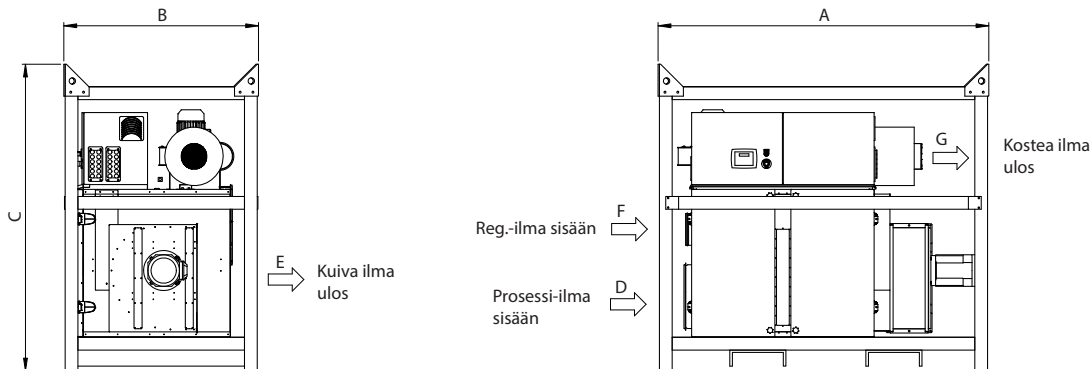

Updated 18.12



Sweden | +46 8 445 77 20
 info@dst-sg.com | www.dst-sg.com