

Kuivain Recusorb **RLZ-81, 82, 82 ICE**





Kuivausteho olosuhteissa 20°C / 60%RH

20 -27 kg/h

Kuivailmamäärä

3500 - 6000 m³/h

- Prosessipuolella EC-puhallin, regenerointipuolen puhallin voidaan varustaa taajuusmuuttajalla
- Pestävä roottori
- Roottorista ei irtoa partikkeleita
- Sisäänrakennettu lämmöntalteenotto
- Alhainen kuivanilman lämpötila
- Pitkä elinikä
- Lisätarvikkeena:
 - Höyry- tai kaasupatteri
 - Etu- ja jälkikäsittely-yksiköt
 - Prosessikaaviolla varustettu kosketusnäyttö. Näyttää senhetkisen ilmamäärän ja pattereiden tehonkulutuksen
 - Kommunikointi Modbus, Profibus tai Bacnet
 - Eristetyt sisääntulokammiot
 - Ruostumaton kotelo

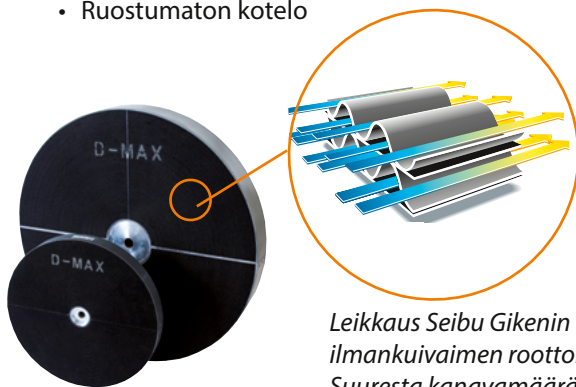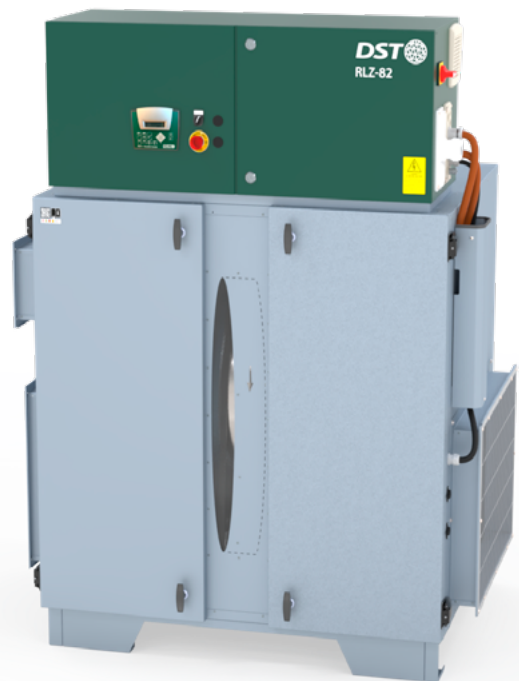

*Leikkaus Seibu Gikenin
ilmankuivaimen roottorista.
Suuresta kanavamäärästä
johtuen poistetaan kosteus
erityisen tehokkaasti.*


World leaders in dehumidification.

TEKNISET TIEDOT

Kuivainmalli	RLZ-81	RLZ-82	RLZ-82 ICE
Nimellisteho ¹ (kg/h)	20	25	27
Kuiva ilmavirta ² (m³/h)	4500	3500	6000
Käytettävissä oleva staattinen paine (Pa)	300	300	300
Kostea ilmavirta ² (m³/h)	750	1000	1000
Käytettävissä oleva staattinen paine (Pa)	200	200	200
Lämmittimen teho ³ (kW)	24	30	30
Liitäntäteho (kW)	27,6	34,0	35,4
Varokkeet 3x230 / 3x400 V 50Hz (A)	50	63	63
Paino (kg)	307	325	345

1. Pätee olosuhteissa 20C/60%RH.
2. Ilmamäärät pätevät ilman tiheydelle 1,20 kg/m³.
3. Lämmitin voi olla sähköllä, höyryllä tai kaasulla toimiva.

PERIAATE / MITAT

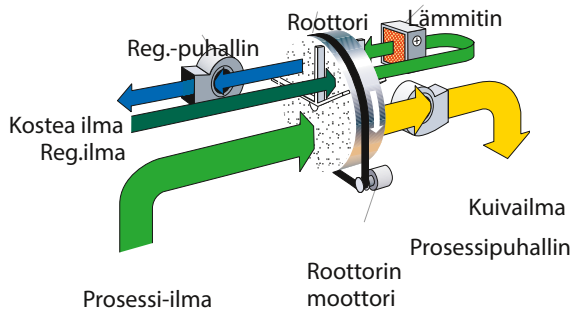


RLZ kojen mitat [mm]

	RLZ-81	RLZ-82	RLZ-82 ICE
A	1309	1409	1409
B	1009	1009	1009
C	1787	1787	1787

MITAT

Varaamme oikeuden muutoksiin niistä ennalta ilmoittamatta

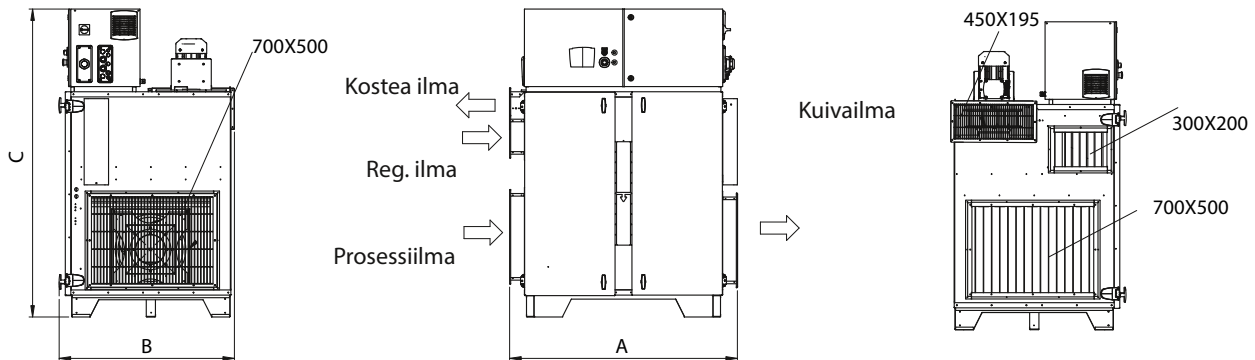

Updated 26.02



Sweden | +46 8 445 77 20
info@dst-sg.com | www.dst-sg.com