

Deumidificatore Recusorb **RLZ-81, 82, 82 ICE**




Capacità di deumidificazione a 20°C / 60%RH

20 -27 kg/h

Portata aria

3500 - 6000 m³/h

- Motore EC o inverter per ventilatori di processo e rigenerazione
- Rotore lavabile
- Nessun trasporto di materiale essiccante
- Recupero calore incorporato
- Basse temperature di aria secca
- Lunga durata
- Opzioni:
 - Rigenerazione a vapore o a gas
 - Moduli di pre e post trattamento
 - Touchscreen con il sinottico dei componenti
 - Protocollo di comunicazione Modbus, Profibus o Bacnet
 - Ingressi isolati
 - Struttura in acciaio inox

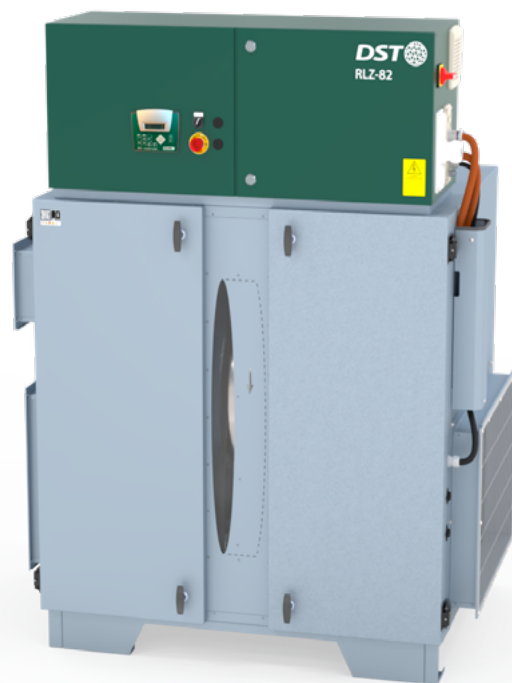

Sezione di un rotore per deumidificatore Seibu Giken. L'alto numero di canali permette un alto livello di adsorbimento.

World leaders in dehumidification.

DATI TECNICI


Modello deumidificatore	RLZ-81	RLZ-82	RLZ-82 ICE
Capacità nominale ¹ (kg/h)	20	25	27
Portata aria secca ² (m³/h)	4500	3500	6000
a pressione statica (Pa)	300	300	300
Portata aria umida ² (m³/h)	750	1000	1000
a pressione statica (Pa)	200	200	200
Corrente riscaldatore ³ (kW)	24	30	30
Potenza totale (kW)	27,6	34,0	35,4
Fusibili alimentazione 3 x 400V / 50Hz (A)	50	63	63
Peso (kg)	307	325	345

1. Condizioni aria entrante 20°C/60%RH.

2. Portata d'aria con densità pari a 1,20 kg/m³.

3. Disponibile con rigenerazione elettrica o a vapore.

PRINCIPI / DIMENSIONI

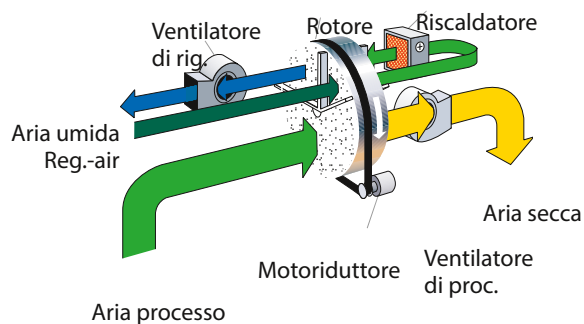


Dimensioni RLZ [mm]

	RLZ-81	RLZ-82	RLZ-82 ICE
A	1309	1409	1409
B	1009	1009	1009
C	1787	1787	1787

DISEGNO

Soggetto a cambiamenti senza preavviso. Scarica gli schemi d'installazione su www.dst-sg.com

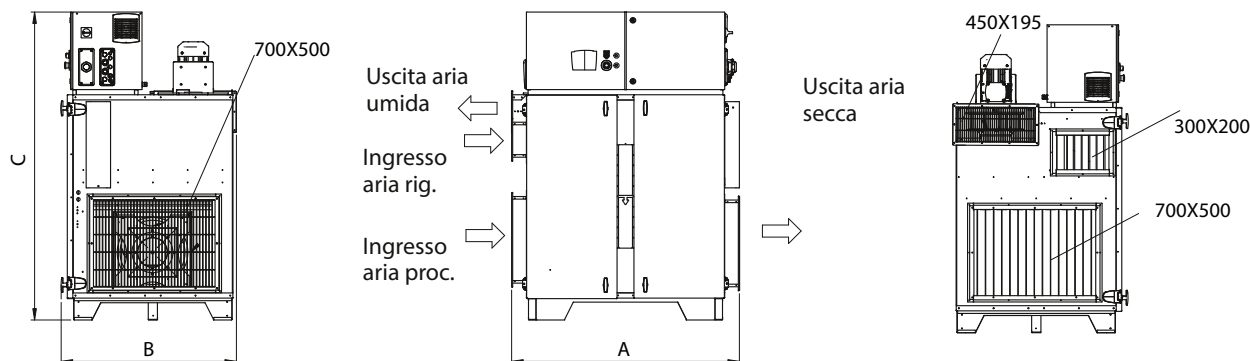

Updated 26.02



Sweden | +46 8 445 77 20
info@dst-sg.com | www.dst-sg.com