

Avfuktare Recusorb **RLZ-81, 82, 82 ICE**





Avfuktningskapacitet vid 20°C / 60%RF

20 -27 kg/h

Torrluftflöde

3500 - 6000 m³/h

- EC-motor eller frekvensomformare för både process- och regen fläkt
- Tvättbar rotor
- Rotorn avger inga partiklar
- Inbyggd värmeåtervinning
- Låg torrlufttemperatur
- Lång livstid
- Tillval:
 - Ång- eller gasvärmare
 - För- och efterbehandlingsmoduler
 - Touchscreen med flödesschema som visar aktuella luftflöden och batteriförbrukningar
 - Kommunikation med Modbus, Profibus eller Bacnet
 - Isolerade inlopp

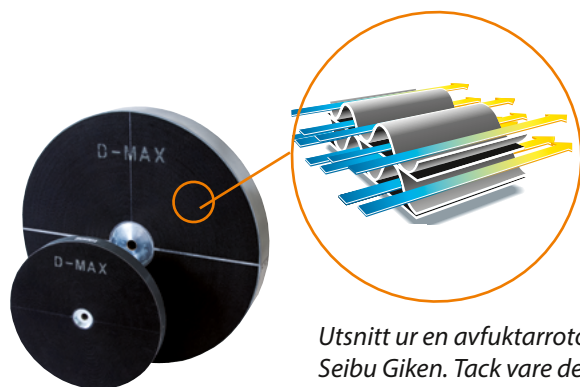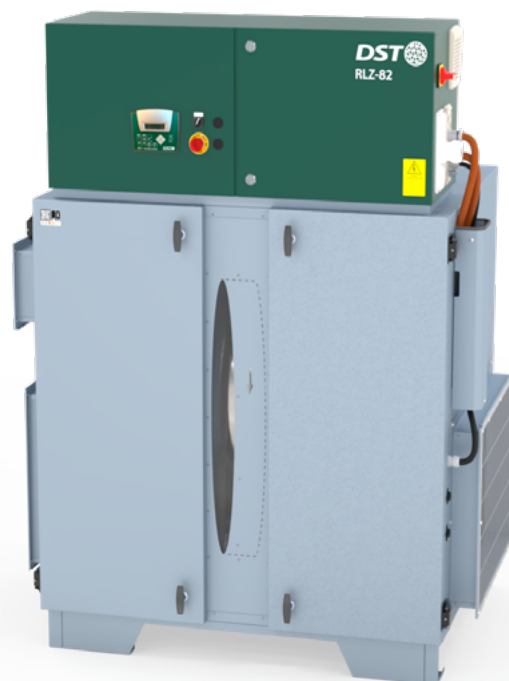

Utsnitt ur en avfuktarrotor från Seibu Giken. Tack vare de många kanalerna i D-MAX rotorn tas fukten upp extra effektivt.

World leaders in dehumidification.

TEKNISKA DATA


Avfuktarmodell	RLZ-81	RLZ-82	RLZ-82 ICE
Nominell kapacitet ¹ (kg/h)	20	25	27
Torrluftflöde ² (m ³ /h)	4500	3500	6000
vid externt statiskt tryck (Pa)	300	300	300
Våtluftflöde ² (m ³ /h)	750	1000	1000
vid externt statiskt tryck (Pa)	200	200	200
Värmareffekt ³ (kW)	24	30	30
Anslutningseffekt (kW)	27,6	34,0	35,4
Avsäkring 3 x 400V / 50Hz (A)	50	63	63
Vikt (kg)	307	325	345

1. Gäller vid 20°C/60%RF.

2. Luftflöde vid densitet 1,20 kg/m³.

3. Finns med elvärmare, ångvärmare eller gasvärmare.

PRINCIP / DIMENSIONER

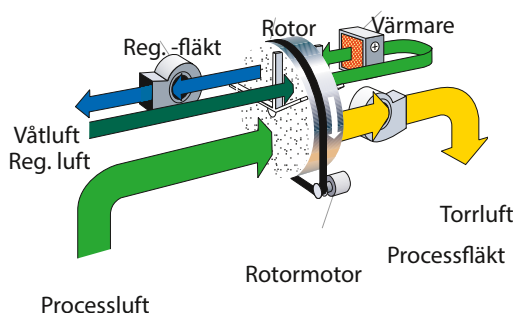


Dimensioner RLZ [mm]

	RLZ-81	RLZ-82	RLZ-82 ICE
A	1309	1409	1409
B	1009	1009	1009
C	1787	1787	1787

RITNING

Rätten till ändringar utan föregående meddelande förbehålls. Installationsritning finns att ladda ner från www.dst-sg.com

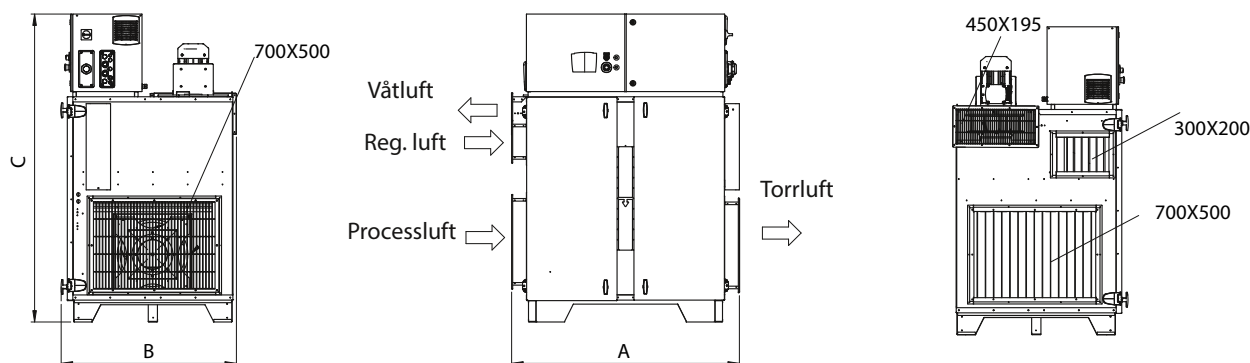

Updated 26.02



Sweden | +46 8 445 77 20
info@dst-sg.com | www.dst-sg.com