

Kuivain Recusorb

**RLZ-101, 101ICE,**

**102, 102 ICE, 102L, 104**




*Kuivausteho olosuhteissa 20°C / 60%RH*

**30,5 -70 kg/h**

*Kuivailmamäärä*

**4600- 12000 m<sup>3</sup>/h**

- Prosessipuolella EC-puhallin, regenerointipuolen puhallin voidaan varustaa taajuusmuuttajalla
- Pestävä roottori
- Roottorista ei irtoa partikkeleita
- Sisäänrakennettu lämmöntalteenotto
- Alhainen kuivanilman lämpötila
- Pitkä elinikä
- Lisätarvikkeena:
  - Höyry- tai kaasupatteri
  - Etu- ja jälkikäsitteily-yksiköt
  - Prosessikaaviolla varustettu kosketusnäyttö. Näyttää senhetkisen ilmamäärän ja pattereiden tehonkulutuksen
  - Kommunikointi Modbus, Profibus tai Bacnet
  - Eristetyt sisääntulokammiot
  - Ruostumaton kotelo

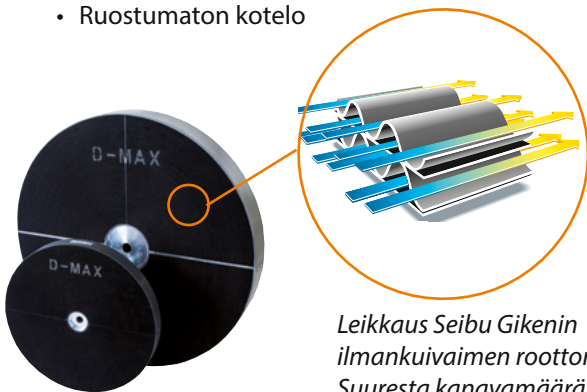

*Leikkaus Seibu Gikenin ilmankuivaimen roottorista. Suuresta kanavamäärästä johtuen poistetaan kosteus erityisen tehokkaasti.*


*World leaders in dehumidification.*

# TEKNISET TIEDOT

Kuivainmalli	RLZ-101	RLZ-101 ICE	RLZ-102	RLZ-102 ICE	RLZ-102L	RLZ-104
Nimellisteho <sup>1</sup> (kg/h)	30,5	34	49,5	56	60	70
Kuiva ilmavirta <sup>2</sup> (m <sup>3</sup> /h)	4600	9000	7000	12000	12000	10500
Käytettävissä oleva staattinen paine (Pa)	300	300	300	300	300	200
Kostea ilmavirta <sup>2</sup> (m <sup>3</sup> /h)	1300	1300	2100	2100	2400	2500
Käytettävissä oleva staattinen paine (Pa)	200	200	200	200	200	200
Lämmittimen teho <sup>3</sup> (kW)	40	40	63	63	70	80
Liitäntäteho (kW)	43,6	46,3	70,4	72,7	79,4	91,5
Varokkeet 3x230 / 3x400 V 50Hz (A)	80	80	125	125	125	160
Paino (kg)	380	415	503	568	585	600

1. Pätee olosuhteissa 20C/60%RH.
2. Ilmamäärät pätevät ilman tiheydelle 1,20 kg/m<sup>3</sup>.
3. Lämmitin voi olla sähköllä, höyryllä tai kaasulla toimiva.




## PERIAATE / MITAT

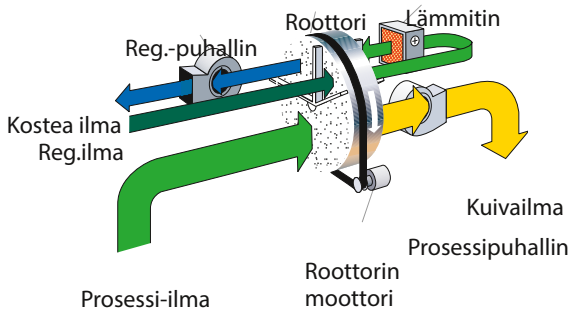

	RLZ kojen mitat [mm]				
	RLZ-101	RLZ-101 ICE	RLZ-102	RLZ-102L /102 ICE	RLZ-104
<b>A</b>	1693	1770	1874	2246	2446
<b>B</b>	1292	1292	1292	1292	1292
<b>C</b>	1932	1932	1983	1983	2052
<b>D</b>	1000 x 500	1000 x 500	1000 x 500	1000 x 500	1000 x 500
<b>E</b>	560 x 245	720 x 306	720 x 306	800 x 356	800 x 356
<b>F</b>	400 x 300	400 x 300	400 x 300	400 x 300	400 x 300
<b>G</b>	450 x 194	450 x 194	450 x 194	450 x 194	504 x 214

## MITAT

Varaamme oikeuden muutoksiin niistä ennalta ilmoittamatta

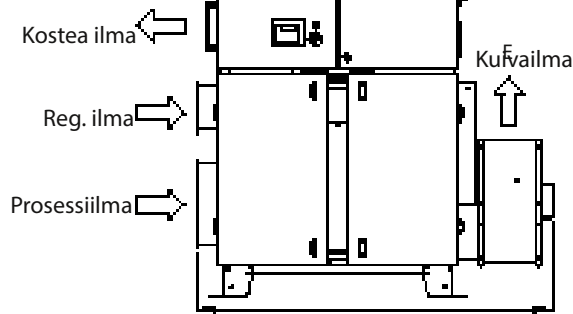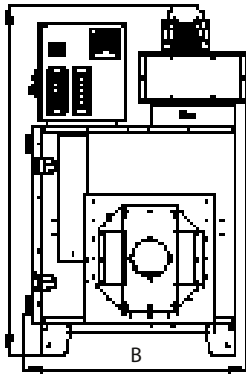

Updated 26.02



Sweden | +46 8 445 77 20  
info@dst-sg.com | www.dst-sg.com