

Deumidificatore Recusorb **RLZ-101, 101ICE, 102, 102 ICE, 102L, 104**




Capacità di deumidificazione a 20°C / 60%RH

30,5 -70 kg/h

Portata aria

4600- 12000 m³/h

- Motore EC o inverter per ventilatori di processo e rigenerazione
- Rotore lavabile
- Nessun trasporto di materiale essiccante
- Recupero calore incorporato
- Basse temperature di aria secca
- Lunga durata
- Opzioni:
 - Rigenerazione a vapore o a gas
 - Moduli di pre e post trattamento
 - Touchscreen con il sinottico dei componenti
 - Protocollo di comunicazione Modbus, Profibus o Bacnet
 - Ingressi isolati
 - Struttura in acciaio inox

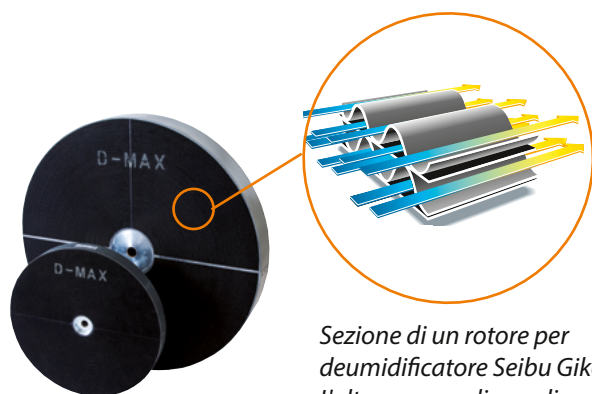

Sezione di un rotore per deumidificatore Seibu Giken. L'alto numero di canali permette un alto livello di adsorbimento.

World leaders in dehumidification.

DATI TECNICI


Modello deumidificatore	RLZ-101	RLZ-101 ICE	RLZ-102	RLZ-102 ICE	RLZ-102L	RLZ-104
Capacità nominale ¹ (kg/h)	30,5	34	49,5	56	60	70
Portata aria secca ² (m³/h)	4600	9000	7000	12000	12000	10500
a pressione statica (Pa)	300	300	300	300	300	200
Portata aria umida ² (m³/h)	1300	1300	2100	2100	2400	2500
a pressione statica (Pa)	200	200	200	200	200	200
Corrente riscaldatore ³ (kW)	40	40	63	63	70	80
Potenza totale (kW)	43,6	46,3	70,4	72,7	79,4	91,5
Fusibili alimentazione 3 x 400V / 50Hz (A)	80	80	125	125	125	160
Peso (kg)	380	415	503	568	585	600

1. Condizioni aria entrante 20°C/60%RH.

2. Portata d'aria con densità pari a 1,20 kg/m³.

3. Disponibile con rigenerazione elettrica o a vapore.




PRINCIPI / DIMENSIONI

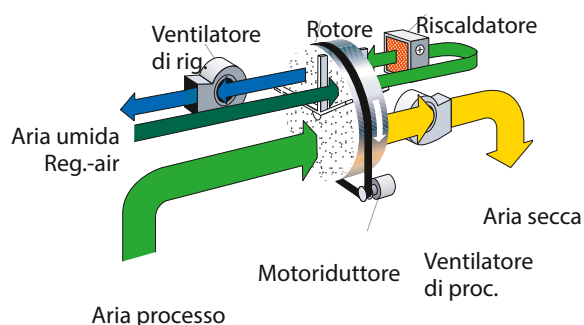

Dimensioni RLZ [mm]					
	RLZ-101	RLZ-101 ICE	RLZ-102	RLZ-102L /102 ICE	RLZ-104
A	1693	1770	1874	2246	2446
B	1292	1292	1292	1292	1292
C	1932	1932	1983	1983	2052
D	1000 x 500	1000 x 500	1000 x 500	1000 x 500	1000 x 500
E	560 x 245	720 x 306	720 x 306	800 x 356	800 x 356
F	400 x 300	400 x 300	400 x 300	400 x 300	400 x 300
G	450 x 194	450 x 194	450 x 194	450 x 194	504 x 214

DISEGNO

Soggetto a cambiamenti senza preavviso. Scarica gli schemi d'installazione su www.dst-sg.com

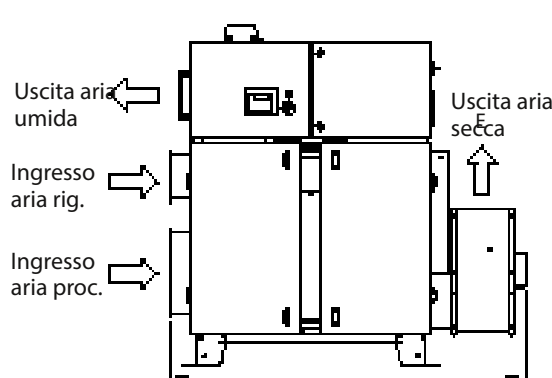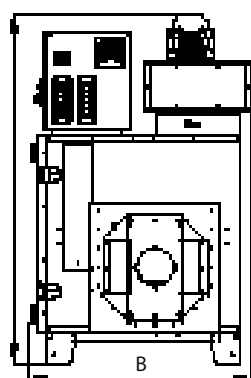

Updated 26.02



Sweden | +46 8 445 77 20
info@dst-sg.com | www.dst-sg.com