

# Kuivain Consorb DC-50R



*Kuivausteho olosuhteissa 20°C / 60%RH*

**3 kg/h**

*Kuivailmamäärä*


**550 m<sup>3</sup>/h**

- Pestävä roottori
- Roottorista ei irtoa partikkeleita
- Kotelo ruostumatonta terästä
- Huoltoystävällinen
- Pitkä elinikä




*Leikkaus Seibu Gikenin  
ilmankuivaimen roottorista.  
Suuresta kanavamäärästä  
johtuen poistetaan kosteus  
erityisen tehokkaasti.*

*World leaders in dehumidification.*

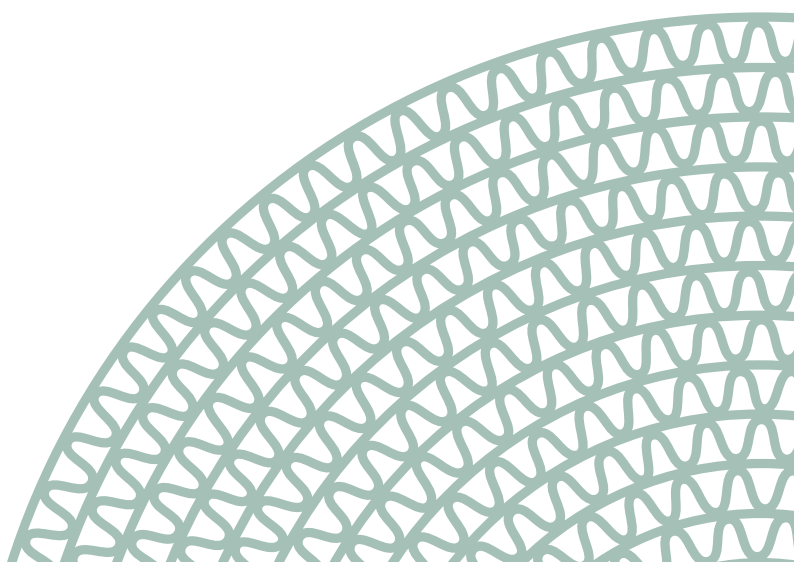


# TEKNISET TIEDOT

Kuivainmalli	DC-50R
Nimellisteho <sup>1</sup> (kg/h)	3,0
Kuiva ilmavirta <sup>2</sup> (m <sup>3</sup> /h)	550
Käytettävissä oleva staattinen paine (Pa)	150
Kosteaa ilmavirta <sup>2</sup> (m <sup>3</sup> /h)	150
Käytettävissä oleva staattinen paine (Pa)	100
Lämmittimen virta / teho (kW)	5,0
Lämmittimen teho (kW)	5,5
Varokkeet 3 x 400 V / 50Hz (A)	16
Paino (kg)	63

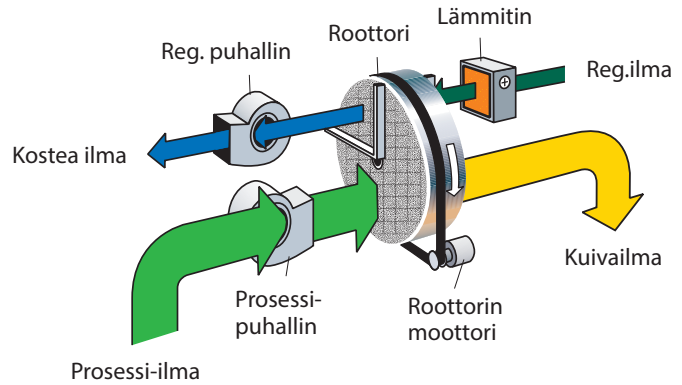


1. Pätee olosuhteissa 20°C/60%RH. Muut olosuhteet alla olevasta käyrästä.
2. Ilmamäärät pätevät ilmantihedelle 1,20 kg/m<sup>3</sup>.

# KORJAUSKÄYRÄSTÖ

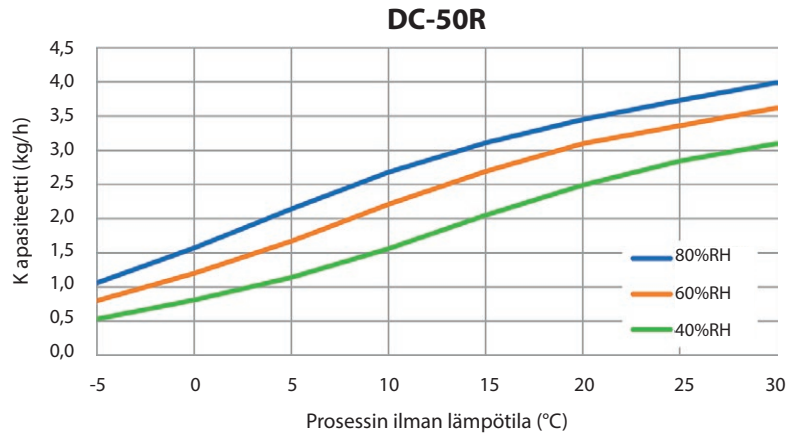

# MITAT

Varaamme oikeuden muutoksiin niistä ennalta ilmoittamatta.

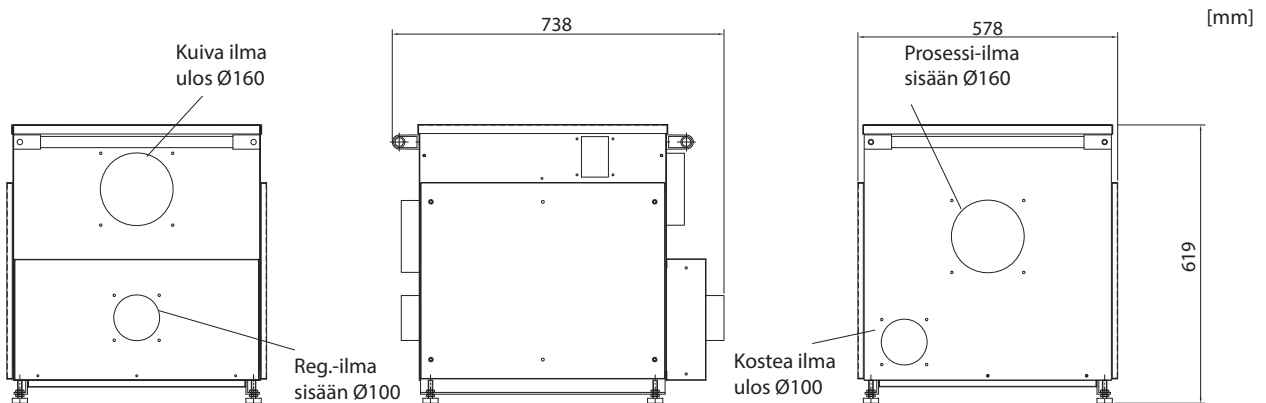

Updated 18.12



Sweden | +46 8 445 77 20  
info@dst-sg.com | www.dst-sg.com