




Luftentfeuchter Recusorb **RLZ-81, -101, -102 RENTAL**




Trockenluftvolumenstrom
4500 - 12000 m³/h

- Spezifisch für den mobilen Einsatz geeignet
- D-MAX Rotor waschbar
- Kein Adsorbent-Austrag
- Wärmerückgewinnung
- Lange Lebensdauer
- Niedrige Trockenluft-Temperatur

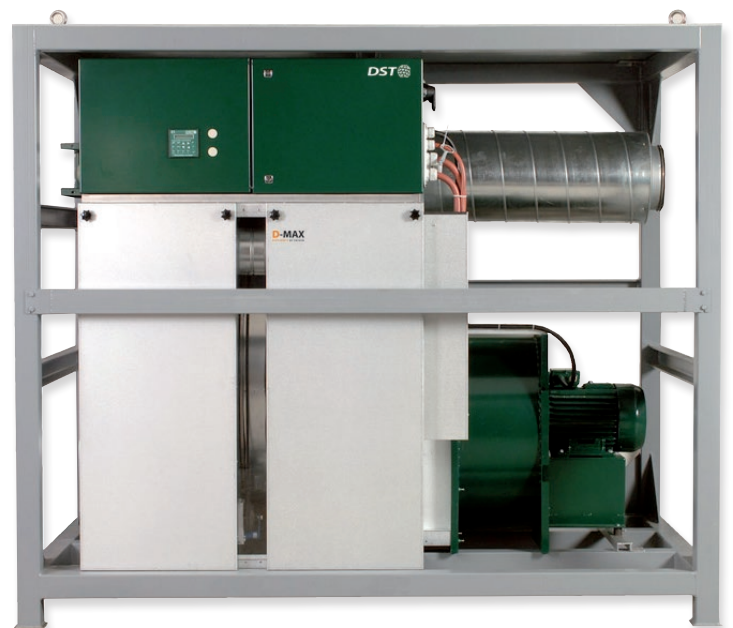


*Ausschnitt aus einem
Adsorptionsrotor von Seibu Giken:
Die Feuchtigkeit wird innerhalb
der zahlreichen Kanäle besonders
effektiv aufgenommen.*

World leaders in dehumidification.

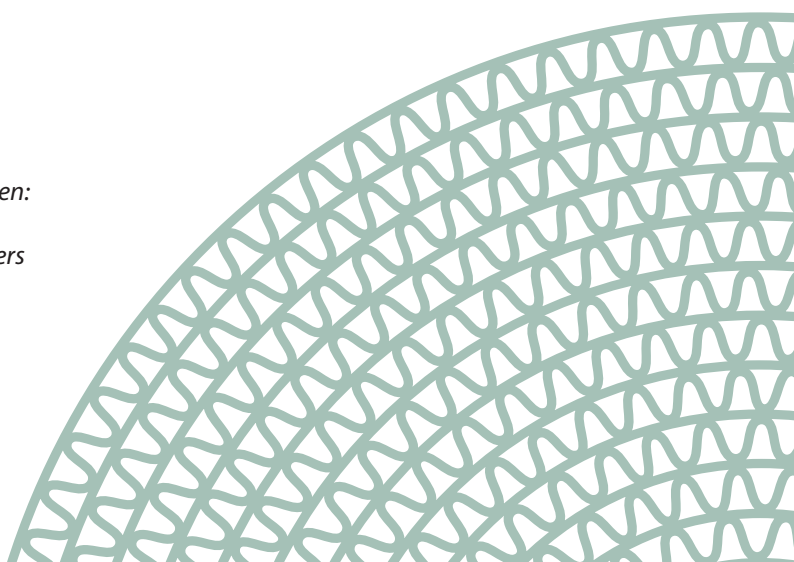

TECHNISCHE DATEN

Luftentfeuchter Typ Rental	RLZ-81	RLZ-101	RLZ-102
Trockenluftvolumenstrom ¹ (m ³ /h)	4500	9000	12000
bei externem Druck (Pa)	300	300	300
Feuchtluftvolumenstrom ¹ (m ³ /h)	750	1800	2500
bei externem Druck (Pa)	200	200	200
Erhitzerleistung ² (kW)	24	40	63
Gesamtanschlussleistung (kW)	27,6	47	74
Absicherung 3x230/3x400V 50Hz (A)	80 / 50	125 / 80	- / 125
Gewicht (kg)	800	910	1060

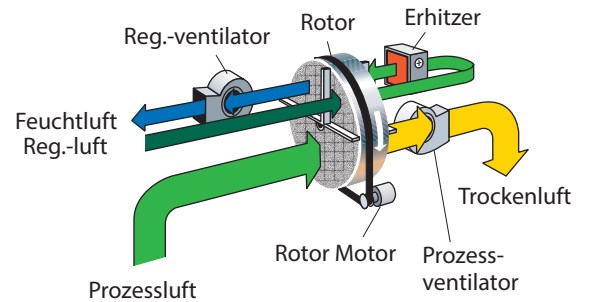

1. Bei Dichte 1,20 kg/m³.
2. Erhältlich mit Elektroheizung, Dampfreister oder Gaserhitzer.

KORREKTURDIAGRAMM

Kapazität (kg/h)		10°C			15°C			20°C		
		30% rF	50% rF	70% rF	30% rF	50% rF	70% rF	30% rF	50% rF	70% rF
RLZ-81 RENTAL	*	9,5	14,0	17,0	12,0	16,5	19,0	14,5	18,5	19,9
	**	8,5	13,0	16,0	10,5	15,0	18,5	12,5	17,0	19,0
RLZ-101 RENTAL	*	16,5	23,5	28,0	21,0	27,5	31,0	24,5	30,0	32,0
	**	14,0	21,5	27,0	17,5	25,0	30,5	20,5	28,0	31,0
RLZ-102 RENTAL	*	27,0	40,5	48,0	35,0	47,0	53,0	42,0	51,0	54,0
	**	24,5	37,0	46,0	31,0	43,5	52,0	36,5	48,0	52,5

- * Gleiche Eintrittszustände für die Prozess- und Regenerationsluft.
 ** Eintrittszustand der Regenerationsluft ist 25°C mit 12 g/kg.

ABMESSUNGEN


Technische Änderungen vorbehalten. Sie finden diese Zeichnung auch als PDF-Datei unter www.dst-sg.com

	RLZ-81	RLZ-101	RLZ-102		RLZ-81	RLZ-101	RLZ-102
A	2066	2550	2550	D	Ø400	Ø500	Ø630
B	1216	1516	1516	F	Ø200	Ø315	Ø400
C	1916	2156	2156	G	Ø160	Ø250	Ø315

Abmessungen für □E

RLZ-81: 630 x 236
 RLZ-101: 786 x 306
 RLZ-102: 880 x 338

(mm)

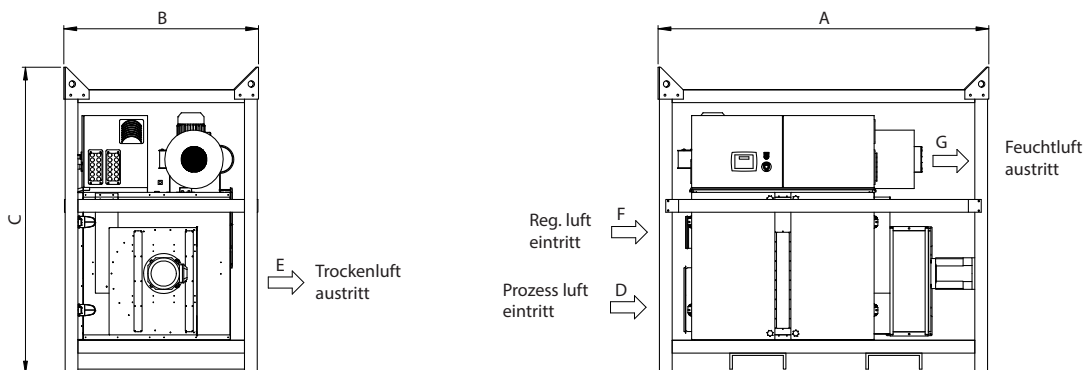

Updated 18.12



Sweden | +46 8 445 77 20
 info@dst-sg.com | www.dst-sg.com